

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SMWA avs
SMO avs
L9 flex




Broyeurs déportables



seppi m.

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



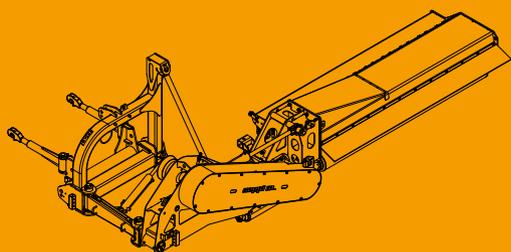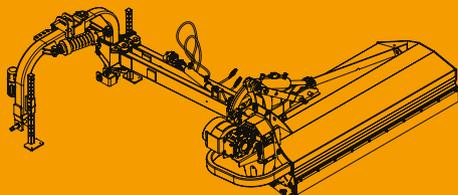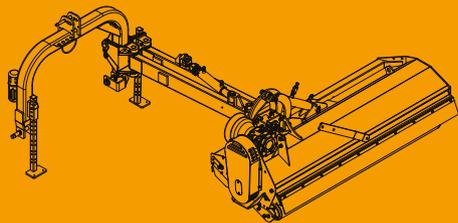

Broyeurs professionnels Seppi M.

Depuis 1971, les broyeurs à marteaux SEPPI M. travaillent en satisfaisant les professionnels en agriculture et dans l'entretien des espaces verts. Ce sont des machines robustes et fiables qui font un travail propre même après des années. La faible usure et l'entretien facile, contribuent à un bon rendement, ce qui permet aux professionnels d'économiser du temps et de l'argent.

Un grand choix d'options et d'accessoires permet d'équiper le broyeur selon ses exigences professionnelles.

« Les broyeurs sont un investissement de longue durée.
Il est important que vous soyez satisfait de votre broyeur. »

SEPPI M. SpA


Notre mission

- > Fondée en 1939, notre société fabrique des broyeurs depuis 1971
- > Indépendamment des producteurs ou des marques, nous sélectionnons uniquement des matériaux et des produits qui répondent à de rigoureux critères de qualité
- > Recherche et développement continue
- > Une haute qualité et un service excellent

Vos avantages

- > Des équipements fiables qui sont le résultat d'une longue expérience dans le secteur
- > Une haute qualité des matériaux pour faire face aux conditions de travail les plus difficiles et pour garantir une durée de vie maximum
- > Des technologies d'avant-garde pour un investissement dans le futur
- > Des conseils et un service après-vente offrant sécurité et fiabilité

Rotors et outils

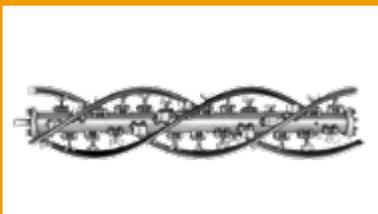

Rotor en forme de spirale (triple hélice)
> meilleure distribution de puissance, faible bruit et vibration
Supports outils en acier forgé et tempéré,
Vis à haute résistance, tête de vis anti-usure
> haute résistance à l'usure et à l'impact

HELIX ROTOR
XXXXXXXXXX



Rotor avec des marteaux puissants pour broyage d'herbe et bois de taille,
acier forgé > auto-affûtant et résistant à l'usure



Rotor avec un grand nombre de lames en Y
pour broyage l'herbe et les broussailles



Châssis en acier de haute résistance avec
contre-couteaux en acier trempé pour un résultat de broyage parfait.



2 COUNTER
CUTTERS

SEPPI M. broyeurs déportables

Avec les broyeurs conventionnels, il est impossible d'atteindre les terrains les plus escarpés et les plus raides.

Le travail de fauchage dans ces sols nécessite un broyeur présentant certaines caractéristiques. Les broyeurs spécialement conçus par SEPPI M. sont capables de s'incliner latéralement et de s'élever et s'abaisser au moyen d'un système hydraulique. Les broyeurs déportables sont en effet particulièrement adaptés à l'entretien des bords de route et des pentes, des fossés et des berges de rivières, mais pas seulement. Ils sont également parfaits pour travailler dans les vignobles en pente. Trouvez la machine qui ...


Comment travailler avec les broyeurs à marteaux de SEPPI M.?



Capot ouvert pour broyer les herbes hautes



Capot fermé pour broyer finement les bois de taille et les branches

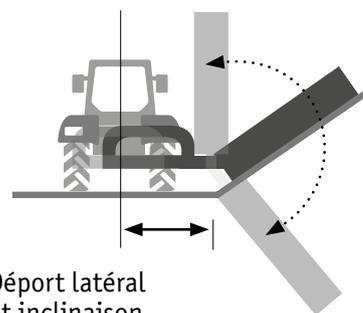

Déport latéral et inclinaison

Largeur de travail						Modèle · Poids ¹ · Puissance nominale du tracteur	Portée	Outils	Ø max
155	175	200	225	250	275				
●	●	●				SMWA avs 600-695 kg 50-90 CV	84-136 cm latéral + 90° - 50°	 	5 cm
	●	●	●			SMO avs 890-1.020 kg 60-120 CV	136 cm latéral + 90° - 50°	   	7 cm
	●	●	●	●	●	L9 flex 1.580-1.880 kg 100-180 CV	124-231 cm latéral + 90° - 60°		9 cm

¹ Version standard sans accessoires

SMWA avs

50-90 CV Ø max. 5 cm

Broyeur facile à manœuvrer pour les positions latérales

Seppi M. **SMWA avs** est un broyeur déportable qui montre tout son potentiel surtout sur les terrains en pente.

Positionné au centre derrière le tracteur, il atteint les pentes les plus variées. Avec son déport latéral et son grand espace de déplacement de haut en bas, **SMWA avs** est un broyeur extrêmement facile à manœuvrer.

Même dans les espaces de travail les plus étroits, il est léger et maniable, il est particulièrement adapté à la viticulture et à la culture des fruits. En revanche, dans les versions supérieures, il est parfait pour entretenir les paysages et pour les travaux du secteur public.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 1-5 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 2e cat.
- > Boîtier 540 t/min à roue libre
- > Transmission avec courroies
- > Déplacement latéral hydraulique
- > Inclinaison hydraulique
- > Système flottant
- > Rouleau d'appui, réglable
- > Capot arrière réglable M-FLAP avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rotor à trois hélice avec marteaux
- > 2 rangées de contre-couteaux

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Cardan double homocinétique
- > Boîtier 750 t/min
- > Boîtier extérieur (seule 175+200)
- > Attelage frontal
- > Système de sécurité antichocs FLEX-SAFE (seule attelage arrière)
- > Protection courroies renforcée
- > Transmission à gauchet
- > Décrotteur
- > Rouleaux d'appui latéraux 160 mm Ø
- > Protection avant à chaînes
- > Protection supplémentaire en caoutchouc avant

Raccords hydrauliques requis

1 à double, 1 à simple effet



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Données techniques • SMWA avs

Largeur de travail	cm	155	175	200
Encombrement	cm	167	190	215
Profondeur · transport	cm	170	190	190
Hauteur	cm	105	105	105
Poids · indicatif	kg	600	650	695
Courroies	nb	3	4	4
Marteaux	nb	15	18	21
Couteaux	nb	27	33	39
Tracteur poids	kg	1.930	2.250	2.350
Puissance nominale	CV	50-65	60-90	70-90

Outils



Marteau
SMW




Couteaux
Y DUO


SMWA avs · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420

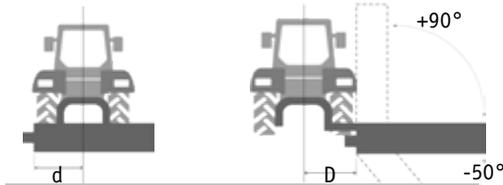

Déplacement latéral hydraulique [D] jusqu'à 84 cm avec boîte de vitesses en option jusqu'à 136 cm [d] 68 cm ou 42 cm avec boîte externe
La broyeur peut être inclinée à 90° vers le haut et 50° pour être incliné




Option:
Système de sécurité anti chocs permet d'éviter les dommages sur l'attelage.
Attelage trois points articulé vous permet d'éviter les obstacles
FLEX-SAFE




La position flottante est gérée sur les deux points
- Mouvement du bras (vertical)
- Mouvement de la tête (inclinaison)

FLOAT




Boîtier à l'intérieur pour garder le broyeur près du tracteur (convient aux rangées de cultures fruitières)



Rotor standard avec marteaux SMW



Boîtier à l'extérieur pour un déplacement très ample (option pour 175-200 cm)



Capot réglable pour régler la finesse broyage

M-FLAP



Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait

2 COUNTER CUTTERS



Rotor optionnel avec couteaux Y
HELIX ROTOR

SMO avs

60-120 CV Ø max. 7 cm

Broyeurs robustes et polyvalents -adaptés à toutes les situations

Seppi M. **SMO avs** est un broyeur déportable qui montre tout son potentiel surtout sur les terrains en pente. Ce modèle est un classique dans le secteur agricole.

Le déport latéral hydraulique et l'inclinaison hydraulique vers le haut ou vers le bas rendent cet appareil particulièrement polyvalent.

La hauteur de coupe peut être réglée grâce au rouleau, tandis que le capot arrière hydraulique permet de régler le degré de déchiquetage.

SMO avs convient pour l'entretien des bords de route, des terrains en pente et des canaux, mais est également utilisé dans d'autres situations agricoles.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 1-5 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 2e cat.
- > Système de sécurité antichocs FLEX-SAFE
- > Boîtier 540 t/min à roue libre
- > Transmission avec courroies
- > Déplacement latéral hydraulique
- > Inclinaison hydraulique
- > Système flottant
- > Rouleau d'appui, réglable
- > Capot arrière réglable M-FLAP avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rotor à trois hélice avec marteaux
- > 2 rangées de contre-couteaux

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Cardan double homocinétique
- > Boîtier 1000 t/min
- > Transmission à gauchet
- > Décrotteur
- > Rouleaux d'appui latéraux 160 mm Ø
- > Protection avant à chaînes
- > Protection supplémentaire en caoutchouc avant

Raccords hydrauliques requis

2 à double effet



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Données techniques • SMO avs

Largueur de travail	cm	175	200	225
Encombrement	cm	220	245	270
Profondeur · transport	cm	190	190	190
Hauteur	cm	110	110	110
Poids · indicatif	kg	890	940	1.020
Courroies	nb	4	4	5
Marteaux	nb	SMO 18	SMO 21	SMW 24
Couteaux	nb	SMO 33	SMO 39	SMW 45
Tracteur poids	kg	4.000	4.500	5.200
Puissance nominale	CV	60-120	70-120	80-120

Outils

SMO

SMW

Marteau




Couteaux




S420 SMO avs · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420




Système de sécurité anti chocs standard permet d'éviter les dommages sur l'attelage. Attelage trois points articulé vous permet d'éviter les obstacles
FLEX-SAFE

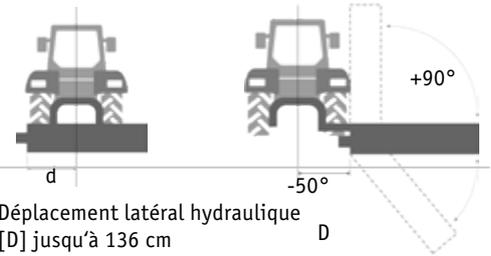


Déplacement latéral hydraulique
[D] jusqu'à 136 cm
[d] 42 cm
La broyeur peut être inclinée à 90° vers le haut et 50° pour être incliné

La position flottante du broyeur est gérée sur les deux points
- Mouvement du bras (vertical)
- Mouvement de la tête (inclinaison)

FLOAT



Capot réglable pour régler la finesse broyage
M-FLAP



Rotor standard avec marteaux SMW/SMO

HELIX ROTOR



Rotor optionnel avec couteaux Y



Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait

2 COUNTER CUTTERS

L9 flex

 100-180 CV Ø max. 9 cm

Broyeur à portée variable pour usage professionnel

Le modèle **L9 flex** est un broyeur latéral puissant et fiable pour les grandes surfaces.

Grâce au système PENTALINK, ce dispositif est équipé de 2 stabilisateurs supplémentaires reliés à l'essieu du tracteur. Avec cette construction particulièrement stable, le broyeur prouve sa fiabilité dans l'entretien des berges, des canaux et des fossés.

Le broyeur est doté d'un large déport latéral en parallélogramme et, en fonctionnement, il peut être incliné vers le haut ou vers le bas grâce à un système hydraulique. Une caractéristique qui rend le broyeur parfaitement adapté aux types de terrain en pente mentionnés plus haut. Le système anti-choc FLEX-SAFE garantit à l'opérateur le temps de réagir.

Le grand diamètre du rouleau du broyeur facilite la conduite sur les terrains accidentés. Il est réglable en hauteur et capable de définir la hauteur de coupe.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Système PENTALINK
Attelage à 3 points ISO de 3e cat. avec 2 points de fixation supplémentaires
- > Système de sécurité antichocs FLEX-SAFE
- > Boîtier 540 t/min
- > Transmission avec courroies
- > Déplacement latéral hydraulique
- > Inclinaison hydraulique
- > Rouleau d'appui sous la base et rouleau réglable sous le broyeur
- > Protection avant à chaînes
- > Protection arrière en caoutchouc
- > Rotor à trois hélice avec marteaux
- > 2 rangées de contre-couteaux

Options et accessoires

- > Cardan double homocinétique
- > Boîtier 750 ou 1000 t/min
- > Décrotteur
- > Cofano anteriore regolabile idraulique (pas disponible pour 275)
- > Protection supplémentaire en caoutchouc avant

Raccords hydrauliques requis

2 à double effet



 www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques · L9 flex

		175	200	225	250	275
Largeur de travail	cm	175	200	225	250	275
Encombrement	cm	225-415	225-440	225-465	225-490	225-515
Profondeur · transport	cm	140	140	140	140	140
Hauteur	cm	110-245	110-270	110-295	110-320	110-345
Poids · indicatif	kg	1.580	1.650	1.720	1.800	1.880
Courroies	nb	5	5	5	5	5
Marteaux	nb	18	21	24	27	27
Tracteur poids	kg	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
Puissance nominale	CV	100-180	100-180	100-180	100-180	100-180

Outils Marteaux




SMO

L9 flex · Caractéristiques

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.

S420
WEARPLATE

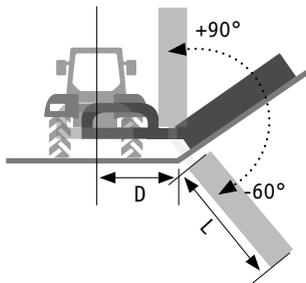


La broyeur peut être inclinée à 90° vers le haut et 60° pour être incliné

Profondeur de travail depuis le bord
L = largeur de travail + 20 cm
Grand déplacement latéral grâce à un mécanisme de parallélogramme
[D] 124-231 cm

P/Shift

Il suit facilement la conformité du terrain avec la suspension



Broyage facile de la végétation dense grâce au capot avant réglable hydrauliquement (en option pour 175|200|225|250)



Raccordement sûr et confortable avec système de stabilisation




Protection incomparable contre les dommages accidentels grâce au système anti-choc

FLEX-SAFE










Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait

2 COUNTER CUTTERS



Rotor avec marteaux
Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

HELIX ROTOR

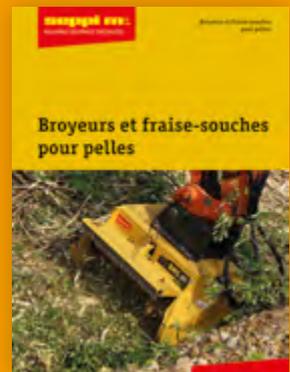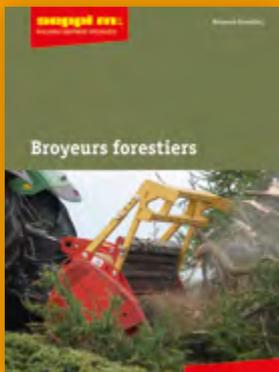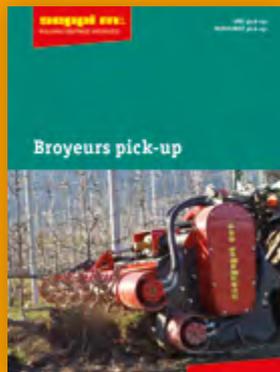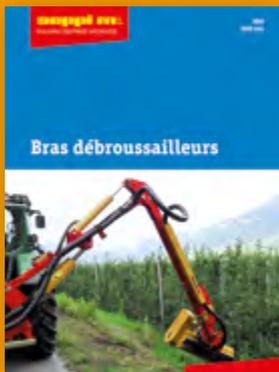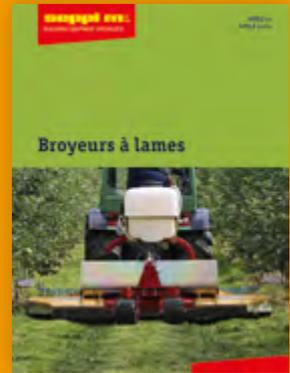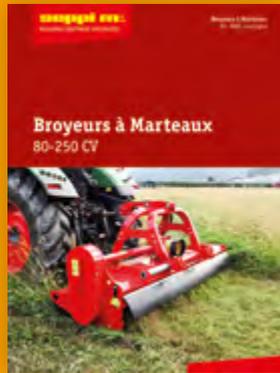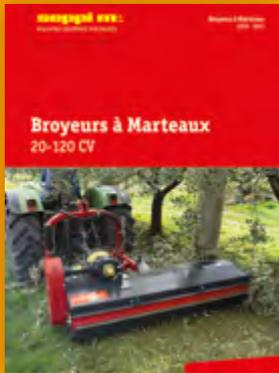

SEPPI M. SpA|AG Italie
 Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
 I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)
 T. +39 0471 963 550 · www.seppi.com

f y i seppimulcher

