

**seppi m<sup>®</sup>**

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

APPLE cs  
APPLE vario

# Broyeurs à lames











## Broyeurs à lames

Les broyeurs sont utilisés dans l'agriculture pour le soin des espaces verts, en particulier sur les terrains cultivés en vergers et vignobles.

Le profil très bas des broyeurs à lames permet de travailler dans centres fruitiers sans abîmer les fruits.

« Les broyeurs sont un investissement de longue durée. Il est important que vous soyez satisfait de votre broyeur. »

# APPLE cs

40 - 90 CV

## Broyeur à ample déport latéral

L'« APPLE cs » est un broyeur robuste pour la coupe de l'herbe dans les vergers, vignobles et des parcs. Elle peut être adaptée à la voie du tracteur et à la conformation du terrain grâce à la possibilité de régler les roues et le rouleau d'appui, tant en hauteur qu'en largeur.

Il s'adapte donc parfaitement aux différents terrains. Les lames sont fixées avec un dispositif de sécurité anti-choc.

L'herbe est déchargée à droite de la rangée (standard) mais la machine peut être modifiée pour le déchargement de l'herbe à gauche de la rangée.



## Spécifications standards et caractéristiques

- > Fauche de l'herbe jusqu'à 1 cm Ø
- > Vitesse de travail 6-9 km/h
- > Châssis robuste
- > Attelage à 3 points ISO réversible de 1e et 2e cat.
- > Déport latéral hydraulique jusqu'à 58 cm
- > Boîtier 540 t/min sans roue libre avec arbre passant
- > Prise de force 1 3/8" Z=6
- > Déchargement de l'herbe vers le côté
- > Roues d'appui avant
- > Rouleau d'appui arrière avec décrotteur
- > Rotor avec lames rotatives


## Options et accessoires

- > Cardan à roue libre
- > Boîtier 1000 t/min
- > Attelage frontal
- > Pulvérisateur d'herbicide XID single

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance du tracteur 40-90 CV	
Largeur de travail	<b>145 cm</b>	<b>170 cm</b>
Encombrement	150 cm	175 cm
Profondeur	168 cm	168 cm
Hauteur	95 cm	95 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	411 kg	435 kg
Courroies	4	4

## ROTOR


2 rotors / 4 lames





## Déport latéral hydraulique

L'attelage du broyeur « APPLE cs » est monté sur la gauche.  
Le déport se fait donc davantage vers la droite pour le travail sous les rangées.

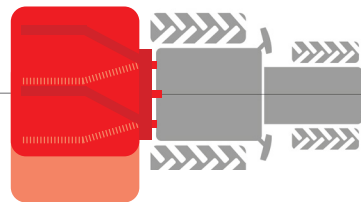


### DÉPORT LATÉRAL À PARALLÉLOGRAMME

	76	18	69	127
145 cm				
170 cm	81	23	89	147


**P Shift**

### RACCORDS HYDRAULIQUES REQUIS


Déport latéral	1 à double effet
----------------	------------------



Attelage spécial, facilement réversible




Roues d'appui réglables et rouleau pour adapter la hauteur de coupe




Profil bas pour protéger arbres et fruits



APPLE cs nouvelles couleurs à partir de 2021



Lames et rotor très robustes



Coins arrondis pour faciliter les manoeuvres et pour prévenir l'accrochage de l'herbe



# APPLE vario

40 - 90 CV

## APPLE vario: Variable sur de nombreux points de vue.

L'APPLE vario est un broyeur robuste à largeur de coupe variable. Il est particulièrement pratique dans les passages où la largeur des rangées varie ou est irrégulière. À travers le mouvement des ailes latérales, la machine s'adapte dynamiquement à la largeur de la rangée. La largeur de travail peut être réglée même pendant l'utilisation, de cette façon il est possible de couper l'herbe en un seul passage.

La hauteur des roues d'appui est adaptable pour suivre au mieux la conformation du terrain et la voie du tracteur. Ceci permet également d'obtenir une coupe toujours précise.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Fauche de l'herbe jusqu'à 1 cm Ø
- > Vitesse de travail 6-9 km/h
- > Châssis en acier haute résistance **S420**
- > Attelage à 3 points ISO postérieur de 1e et 2e cat.
- > Sens de la marche et en arrière (poussée)
- > Réglage hydraulique de la largeur de travail par des ailes latérales, indépendante gauche/droite
- > Boîtier 540 t/min sans roue libre
- > Prise de force 1 3/8" Z=6
- > Déchargement de l'herbe arrière latéral
- > Roues d'appui avant en métal
- > Rouleau d'appui arrière avec décrotteur
- > Protection avec chaînes
- > Rotor avec lames rotatives

## Options et accessoires

- > Cardan à roue libre en sens avec limiteur de couple antihoraire (pour attelage avant ou arrière)
- > Réglage hydraulique de la largeur de travail par des ailes latérales, synchrone (ouvert/fermé)
- > Deport latéral hydraulique\* 50 cm (25 cm de chaque côté)
- > Boîtier 540 ou 750 t/min
- > Déchargement de l'herbe vers le centre
- > Roues d'appui avant en caoutchouc
- > Roues d'appui arrière pivotante (au lieu de rouleau)
- > **XID double**  
Pulvérisateur d'herbicide avec buse d'émission gauche-droite
- > **Système VARIOMATIC**  
Barres latérales avec capteur (seulement pour arrière)

\* non disponible pour 125-160



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance du tracteur 40-90 CV			
	125-160 cm	140-190 cm	170-230 cm	190-260 cm
Largeur de travail	125-160 cm	140-190 cm	170-230 cm	190-260 cm
Encombrement	131-166 cm	145-195 cm	176-236 cm	196-266 cm
Profondeur	145 cm	155 cm	180 cm	190 cm
Hauteur	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	510 kg	550 kg	600 kg	650 kg
Courroies	4	4	4	4






## Déport latéral hydraulique

Dans la version standard, les ailes latérales peuvent être déplacées individuellement et déterminer donc la largeur de travail séparément. Une version synchrone est disponible en option grâce à laquelle les ailes peuvent être déplacées synchroniquement.

La marge de manœuvre est selon le modèle entre 35 et 70 cm.

En outre l'APPLE vario peut être équipé de déport latéral ; ceci permet à la machine de se déplacer latéralement jusqu'à 50 cm (25 cm à droite et à gauche).



### ADAPTATION DE LA LARGEUR DE TRAVAIL (ailes latérales)

125-160	80	62,5	62,5	80
140-190	95	70	70	95
170-230	115	85	85	115
190-260	130	95	95	130

### LARGEUR DE TRAVAIL AVEC DÉPORT LATÉRAL SYMÉTRIQUE (attelage)


140-190	70	45	MIN TOTAL 140	95	120
			MAX TOTAL 190		
170-230	90	60	MIN TOTAL 170	110	140
			MAX TOTAL 230		
190-260	105	70	MIN TOTAL 190	120	155
			MAX TOTAL 260		

### RACCORDS HYDRAULIQUES REQUIS


Adaptation indépendante de la largeur	2 à double effet
Adaptation synchrone de la largeur (en option)	1 à double effet
Déport latéral (option)	1 à double effet

Châssis en acier haute résistance

**S420**



Déport latéral hydraulique (Option)




VARIOMATIC (Option)  
Pare-chocs latéraux en acier résistant à l'usure avec capteur et de contrôle électro-hydraulique



APPLE vario nouvelles couleurs à partir de 2021

Les roues d'appui s'adaptent automatiquement à la largeur de travail. Roues disponibles en caoutchouc ou métal.




Selon les exigences, avec rouleau (standard) ou roues arrière pivotante (option)

Ailes mobile pour le réglage variable de la largeur de travail


## ROTOR ET DÉCHARGEMENT



Lames superposées pour une coupe régulière, même si on varie la largeur de travail.



Déchargement de l'herbe arrière latéral (standard)



Déchargement de l'herbe vers le centre (option)



**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs à Marteaux  
20-120 CV

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs à Marteaux  
80-250 CV

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs déportables

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Accessoires  
pour l'entretien  
en dessous de branches

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs pick-up

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Bras débroussailliers

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs forestiers

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs de pierres  
et malaxeurs forestiers

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Fraises de souches

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs pour  
chargeuses compactes

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs et fraise-souches  
pour pelles

**seppi m.**  
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs auto-chargeants



SEPPI M. SpA|AG Italie  
Zona Artigianale 1 Handwerkerzone  
I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)  
T. +39 0471 963 550 · [www.seppi.com](http://www.seppi.com)

f y i seppimulcher

