

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs à Marteaux
SMW · SMO

Broyeurs à Marteaux

20-120 CV



« Les broyeurs sont un investissement de longue durée.
Il est important que vous soyez satisfait de votre broyeur. »

SEPPI M. SpA


Notre mission

- > Fondée en 1939, notre société fabrique des broyeurs depuis 1971
- > Indépendamment des producteurs ou des marques, nous sélectionnons uniquement des matériaux et des produits qui répondent à de rigoureux critères de qualité
- > Recherche et développement continue
- > Une haute qualité et un service excellent

Vos avantages


- > Des équipements fiables qui sont le résultat d'une longue expérience dans le secteur
- > Une haute qualité des matériaux pour faire face aux conditions de travail les plus difficiles et pour garantir une durée de vie maximum
- > Des technologie d'avant-garde pour un investissement dans le futur
- > Des conseils et un service après-vente offrant sécurité et fiabilité

Rotors et outils

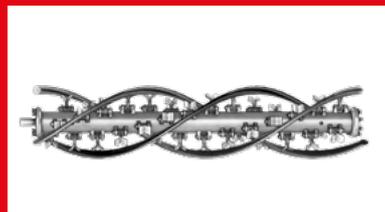


Rotor en forme de spirale (triple hélice)
> meilleure distribution de puissance, faible bruit et vibration
Supports outils en acier forgé et tempéré,
Vis à haute résistance, tête de vis anti-usure
> haute résistance à l'usure et à l'impact


HELIX ROTOR
XXXXXXXXXX

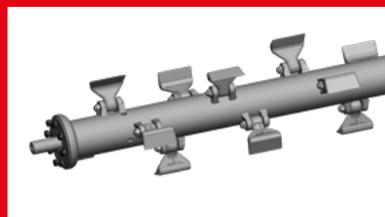

Rotor avec des marteaux puissants pour broyage d'herbe et bois de taille,
acier forgé > auto-affûtant et résistant à l'usure

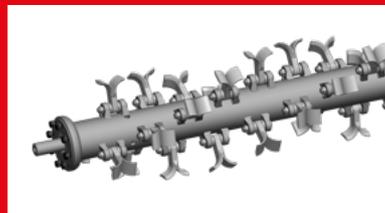

Rotor avec un grand nombre de lames en Y
pour broyage l'herbe et les broussailles

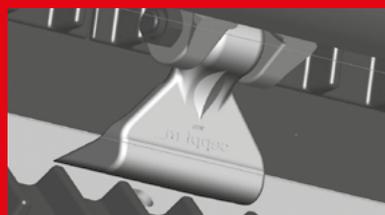

Châssis en acier de haute résistance avec
contre-couteaux en acier trempé pour un résultat de broyage parfait.



2 COUNTER
CUTTERS

Broyeurs à Marteaux

20-120 CV

Trouvez la machine qui...

Depuis 1971, les broyeurs à marteaux SEPPI M. travaillent en satisfaisant les professionnels en agriculture et dans l'entretien des espaces verts. Ce sont des machines robustes et fiables qui font un travail propre même après des années. La faible usure et l'entretien facile, contribuent à un bon rendement, ce qui permet aux professionnels d'économiser du temps et de l'argent.

Un grand choix d'options et d'accessoires permet d'équiper le broyeur selon ses exigences professionnelles.

Les broyeurs décrits ici conviennent aux tracteurs d'une puissance nominale de 20 à 120 CV

et broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm de diamètre.

Les broyeurs pour tracteurs de 80 à 250 CV et bois de taille jusqu'à 11 cm peuvent être trouvés dans la brochure séparée.

Comment travailler avec les broyeurs à marteaux de SEPPI M.?



Capot ouvert
pour broyer
les herbes hautes



Capot fermé
pour broyer finement
les bois de taille et les branches



Largeur de travail											Modèle · Poids ¹ · Tracteur ²							
95	105	115	125	135	145	150	155	175	200	225	250	275		attelage	déport latéral	outils	Ø max	
	•		•				•		•					SML 260 - 380 kg 20 - 50 CV	arrière	-		3 cm
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				SMWA rev cf 310 - 540 kg 30 - 90 CV	réversible	manuellement 2 positions		5 cm
•	•	•	•	•			•	•	•					SMWA s 350 - 540 kg 30 - 90 CV	réversible	linéaire hydraulique		5 cm
				•	•		•	•	•	•				SMWA slim 450 - 610 kg 40 - 90 CV	réversible	linéaire hydraulique		5 cm
			•	•			•	•	•					SMWO 400 - 520 kg 30 - 90 CV	arrière	parallélogramme à droite		5 cm
		•					•	•	•	•				SMO 460 - 720 kg 50 - 120 CV	arrière	parallélogramme à droite et à gauche		7 cm
							•	•	•	•				SMO rev cf 470 - 710 kg 50 - 100 CV	réversible	-		7 cm
							•	•	•	•	•			SMO fh 660 - 1.020 kg 50 - 120 CV	réversible	linéaire hydraulique		7 cm

¹ Version standard sans accessoires

² Puissance nominale tracteur

2-FAST

Accessoires: XSC · XSA · XSP · XDF · XAN · XID

Entretien du sol en dessous des branches (accessoires)

Pour entretenir le sol en dessous des plantes, SEPPI M. offre un pulvérisateur d'herbicide chimique mais mise préférentiellement sur les procédés mécaniques de labour du sol. L'attelage rapide 2-FAST permet d'atteler ces outils aux broyeurs. Ensuite les outils disponibles sont présentés avec une brève description.

Accessoires avec système d'accouplement rapide

- > La **roue faucheuse XSC** coupe de l'herbe entre les rangées des vignes et des vergers. En double version, montées sur un broyeur, les roues faucheuses permettent d'adapter la largeur de travail exactement à la largeur de la rangée, en diminuant le nombre de passages nécessaires.
- > La **roue déracineuse XSA** est un outil de travail pour l'agriculture biologique. Avec un procédé mécanique on coupe les racines des mauvaises herbes en profondeur et ensuite les ramène en surface.
- > Le **brosses de ceps XSP et XDF** permettent un nettoyage mécanique du tronc et du sol en dessous des branches.



Autres accessoires pour l'entretien

- > Ramasser les feuilles et les branches du sol et en dessous des arbres pour les poser devant le broyeur: c'est possible avec les **andaineurs XAN**. Un système simple et efficace pour un broyage complet et net!
- > Le **pulvérisateur d'herbicide XID** peut être combiné avec les broyeurs SEPPI M.. Les buses de précision permettent de régler le jet et de déparasiter là où le broyeur n'arrive pas.

Vous trouvez plus de renseignements dans la brochure ACCESSOIRES..



 www.youtube.com/seppimulcher

SML

🚜 20-50 CV Ø max. 3 cm

Broyeur léger pour tracteurs légers

Le broyeur à marteaux SML est léger et donc idéal pour l'attelage à des petits tracteurs. Le SML est disponible avec différents types de rotors et d'outils, ce qui permet d'obtenir un résultat optimal dans n'importe quelle condition.



Spécifications standards et caractéristiques


- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 3 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat. central fixe arrière
- > Boîtier 540 t/min à roue libre
- > Transmission avec courroies
- > Protection arrière en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 133 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMW en option avec couteaux Y




Rouleau d'appui, réglable en hauteur



Volets avant et protection arrière en caoutchouc pour la sécurité du tracteur et du conducteur



Rotor standard avec marteaux SMW



Rotor optionnel avec couteaux Y

HELIX ROTOR

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

Données techniques • SML

		105	125	155	175	200
Largeur de travail	cm	105	125	155	175	200
Encombrement	cm	125	145	175	195	220
Profondeur	cm	90	90	90	90	90
Hauteur	cm	95	95	95	95	95
Poids (indicatif)	kg	265	290	330	350	380
Courroies	nb	3	3	3	3	3
Marteaux	nb	9	12	15	18	21
Couteaux	nb	18	24	27	33	39
Tracteur puissance nominale	CV	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

Outils



SMWA rev cf

30-90 CV Ø max. 5 cm

Réversible, pour tracteurs compacts.

Avec leur rotor robuste, les broyeurs de la série SMWA broient de l'herbe, des déchets et des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

Le SMWA rev cf standard est équipé d'un déport latéral manuel, avec 2 positions fixes, central et déplacé de 17 cm.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1^{er} et 2^e cat. réversible
- > Déport latéral à la droite manuel de 17 cm
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMW

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 750 ou 1000 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Attelage à 3 points supplémentaire
- > Attelage frontal
- > Capot avec râteaux
- > Roues en métal avant
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Décrotteur
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



www.youtube.com/seppimulcher

Outils



Données techniques • SMWA rev cf

Largeur de travail	cm	95	105	115	125	135	145	155	175	200	225
Encombrement	cm	107	117	127	137	147	157	167	187	212	237
Profondeur	cm	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Hauteur	cm	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Poids (indicatif)	kg	315	335	345	355	385	415	440	485	515	535
Courroies	nb	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Marteaux	nb	9	9	12	12	12	15	15	18	21	24
Couteaux	nb	15	18	21	24	24	27	27	33	39	45
Tracteur puissance nominale	CV	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90	40-90

SMWA rev cf · Caractéristiques

S420

Boîtier à roue libre et avec arbre passant pour l'attache avant et arrière
FR
FRONT & REAR

Roues en métal avant (option)

Capot réglable pour régler la finesse broyage
M-FLAP

Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés

Rotor standard avec marteaux SMW
Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice
HELIX ROTOR

Rotor optionnel avec couteaux Y

Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait
2 COUNTER CUTTERS

Déport latéral: réglable manuellement de 2 positions (17 cm)

SMWA rev cf
200
FRONT & REAR

SMWA s

30-90 CV Ø max. 5 cm

Attelage réversible et déport hydraulique

Avec leur rotor robuste, les broyeurs de la série SMW broient de l'herbe, des déchets et des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

Le SMWA s peut être déplacé vers la droite jusqu'à un maximum de 27 cm. Le déport latéral est linéaire et fonctionne même quand le broyeur est en action, et est contrôlé avec les commandes hydrauliques du tracteur.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat. réversible
- > Déport latéral linéaire hydraulique 27 cm
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMW

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 750 ou 1000 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Attelage à 3 points supplémentaire
- > Attelage frontal
- > Capot avec râtaeux
- > Protection avant à chaînes
- > Roues pneumatiques au lieu du rouleau
- > Décrotteur
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire



www.youtube.com/seppimulcher

Outils




Données techniques • SMWA s

	cm	105	115	125	135	145	155	175	200
Largeur de travail	cm	105	115	125	135	145	155	175	200
Encombrement	cm	117	127	137	147	157	167	187	212
Profondeur	cm	90	90	90	90	90	90	90	90
Hauteur	cm	105	105	105	105	105	105	105	105
Poids (indicatif)	kg	360	380	390	420	440	455	505	535
Courroies	nb	3	3	3	3	3	3	4	4
Marteaux	nb	9	12	12	12	15	15	18	21
Couteaux	nb	18	21	24	24	27	27	33	39
Tracteur puissance nominale	CV	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90

SMWA s · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420

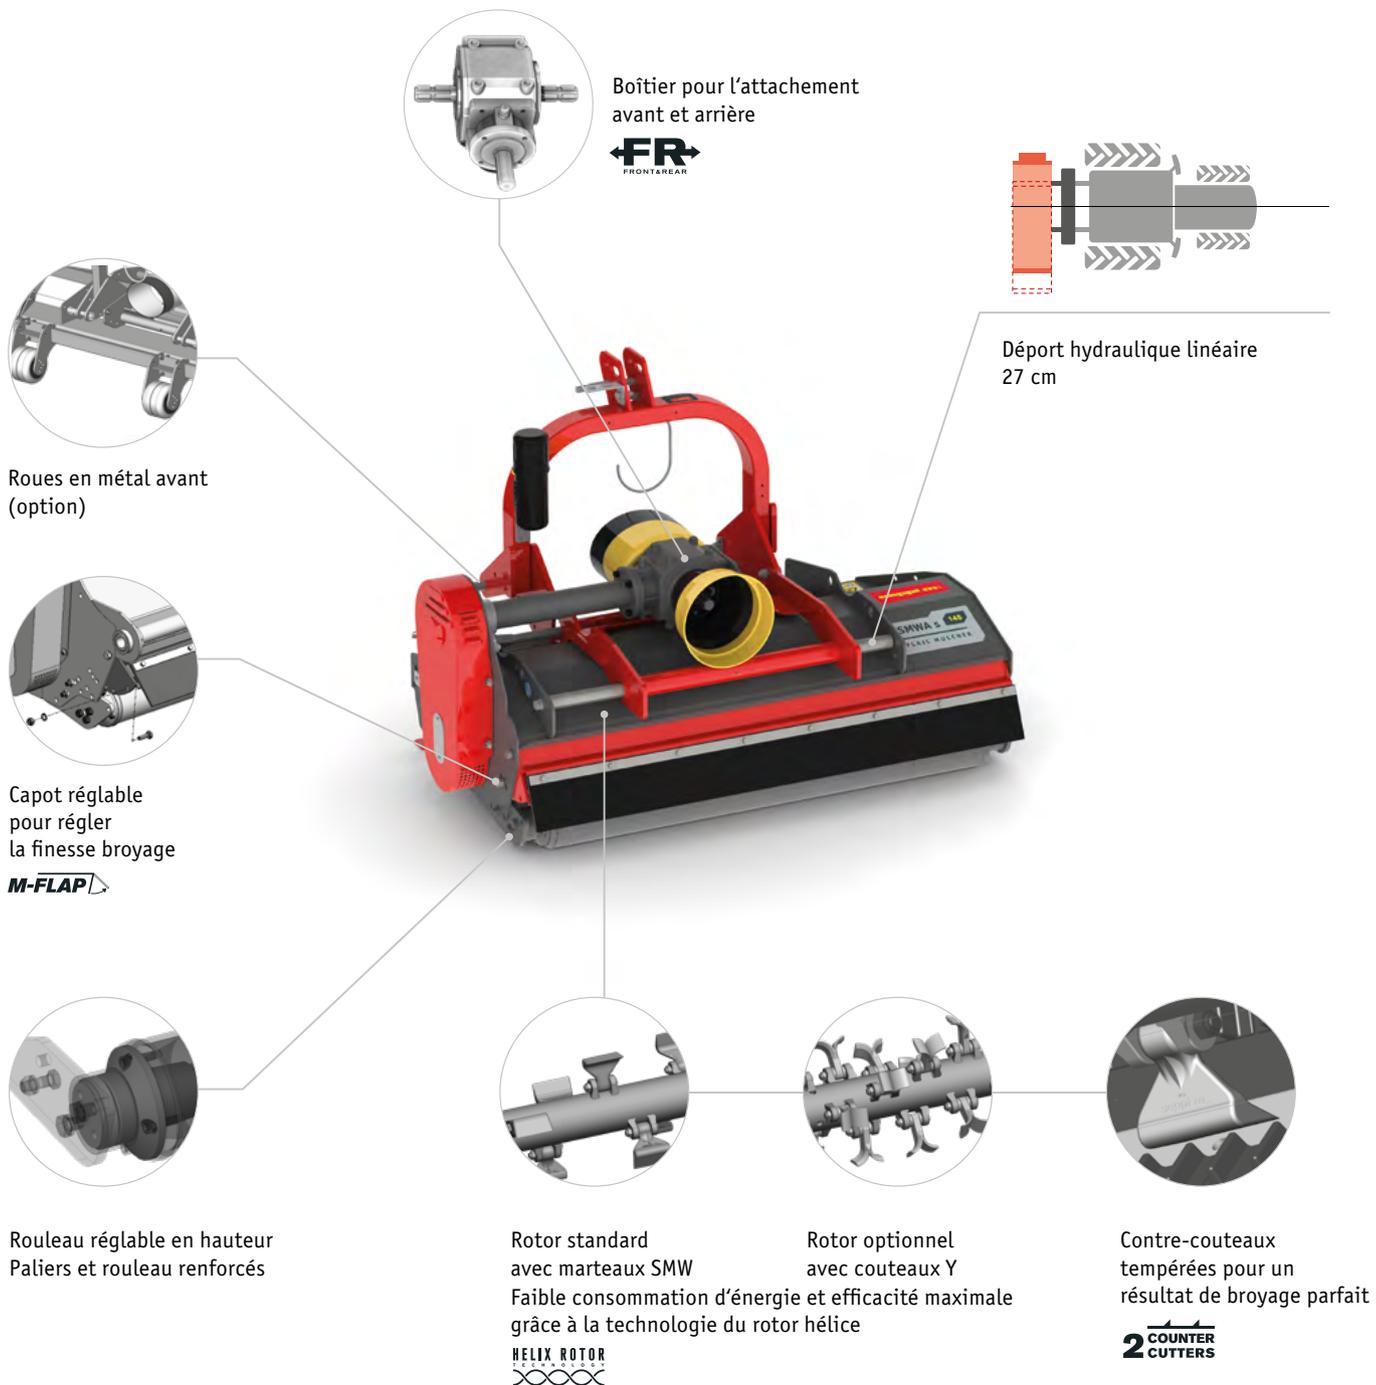


SMWA slim · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420



Boîtier pour l'attache-
ment avant et arrière

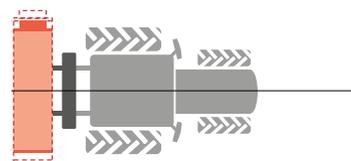

Déport hydraulique linéaire
de 27 cm au total
(13,5 cm par côté)

Courroies de haute
puissance très étroites,
permettent le broyage près
des plantes




Cofano regolabile per
impostare la finezza del
prodotto trinciato



Capot réglable pour régler la
finesse broyage
Cuscinetti e rullo rinforzato



Contre-couteaux
tempérées pour un
résultat de broyage parfait



Rotor avec marteaux SMW
Faible consommation d'énergie
et efficacité maximale grâce à
la technologie du rotor hélice



SMWO

30-90 CV Ø max. 5 cm

Broyeur à grand déport latéral

Avec leur rotor robuste, les broyeurs de la série SMW broient de l'herbe, des déchets et des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

Le modèle SMWO allie toutes les qualités d'un broyeur idéal pour vignobles et fruitiers; est un peu moins haut et donc plus léger.

Idéal pour les tracteurs légèrement moins puissants en viticulture.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat. arrière
- > Déport latéral manuel P-SHIFT à parallélogramme
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMW

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 1000 t/min
- > Transmission renforcée
- > Déport latéral hydraulique
- > Capot avec râpeaux
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Roues en métal avant
- > Décrotteur
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Outils



Données techniques • SMWO

		135	145	155	175	200
Largeur de travail	cm	135	145	155	175	200
Encombrement	cm	147	157	167	187	212
Profondeur	cm	120	120	120	120	120
Hauteur	cm	95	95	95	95	95
Poids (indicatif)	kg	410	430	445	495	520
Courroies	nb	3	3	3	4	4
Marteaux	nb	12	15	15	18	21
Couteaux	nb	24	27	27	33	39
Tracteur puissance nominale	CV	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90

SMO

50-120 CV Ø max. 7 cm

Le professionnel sous les broyeurs légers avec un déport à parallélogramme

Bords de route, pelouses, pâturages, bois – dans les situations les plus variées, les broyeurs SMO donnent satisfaction aux professionnels de l'entretien des espaces verts, avec une coupe toujours très précise. Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 7 cm.

Le broyeur son doté d'un déport latéral à parallélogramme: manuel pour la version standard, sur demande hydraulique. Le déplacement total est de 73 cm.

Le SMO est disponible en version centrale fixe ou avec déport de chaque coté.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de <225: 1e et 2e cat., =250: 2e cat.
- > Déport latéral manuel P-SHIFT à parallélogramme, central/droite
- > Boîtier à roue libre et avec arbre passant <200: 540 t/min, ≥225: 1000 t/min
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux <200: SMO, ≥225: SMW

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 540 ou 1000 t/min
- > Déport lateral hydraulique
- > Déport central/gauche
- > Capot avec râtaux
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Roues en métal avant
- > Roues pneumatiques au lieu du rouleau
- > Décrotteur
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Outils

SMW SMO

Marteau



Couteaux



Données techniques • SMO

	cm	125	150	175	200	225	250
Largeur de travail	cm	125	150	175	200	225	250
Encombrement	cm	140	165	190	215	240	265
Profondeur	cm	120	120	120	120	120	120
Hauteur	cm	120	120	120	120	120	120
Poids (indicatif)	kg	470	500	550	600	660	720
Courroies	nb	4	4	4	4	5	5
Marteaux	nb	12	15	18	21	24	27
Couteaux	nb	24	27	33	39	45	x
Tracteur puissance nominale	CV	50-100	50-100	50-100	50-100	50-120	50-120


S420 · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420

Déport latéral à parallélogramme

P/Shift

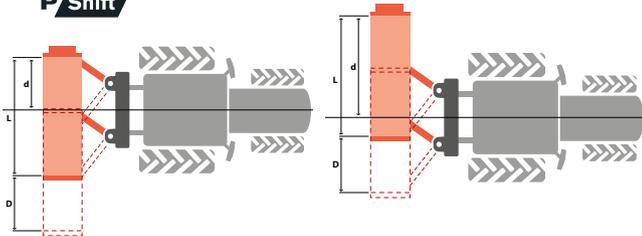

Standard: central/droite

d = 69 cm

D = 73 cm


Option: central/gauche

d = 131 cm

D = 73 cm



Capot réglable pour régler la finesse broyage
M-FLAP




Capot avec râteaux pour ramasser les branches (option)




Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés



Roues en métal avant (option)



Rotor standard avec marteaux
SMW/SMO



Rotor optionnel avec couteaux Y



Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait
2 COUNTER CUTTERS

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice



S MO rev cf

50-120 CV Ø max. 7 cm

Le professionnel sous les broyeurs légers avec attelage réversible

Bords de route, pelouses, pâturages, bois – dans les situations les plus variées, les broyeurs SMO donnent satisfaction aux professionnels de l'entretien des espaces verts, avec une coupe toujours très précise. Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 7 cm.

Le dispositif d'attelage réversible permet de monter la structure d'attelage en deux positions différentes, pour conduite tirée ou poussée

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 2e cat. réversible
- > Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMO

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 540 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Attelage à 3 points supplémentaire
- > Attelage frontal
- > Capot avec râteaux
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Roues en métal avant
- > Roues pneumatiques au lieu du rouleau
- > Roues pivotantes
- > Décrotteur
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



 www.youtube.com/seppimulcher

Outils




Données techniques • SMO rev cf

Largeur de travail	cm	150	175	200	225	250
Encombrement	cm	165	190	215	240	265
Profondeur	cm	120	120	120	120	120
Hauteur	cm	120	120	120	120	120
Poids (indicatif)	kg	480	550	600	650	710
Courroies	nb	4	4	4	5	5
Marteaux	nb	15	18	21	24	27
Couteaux	nb	27	33	39	45	x
Tracteur puissance nominale	CV	50-100	50-100	50-100	50-120	50-120

S420 SMO rev cf · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420

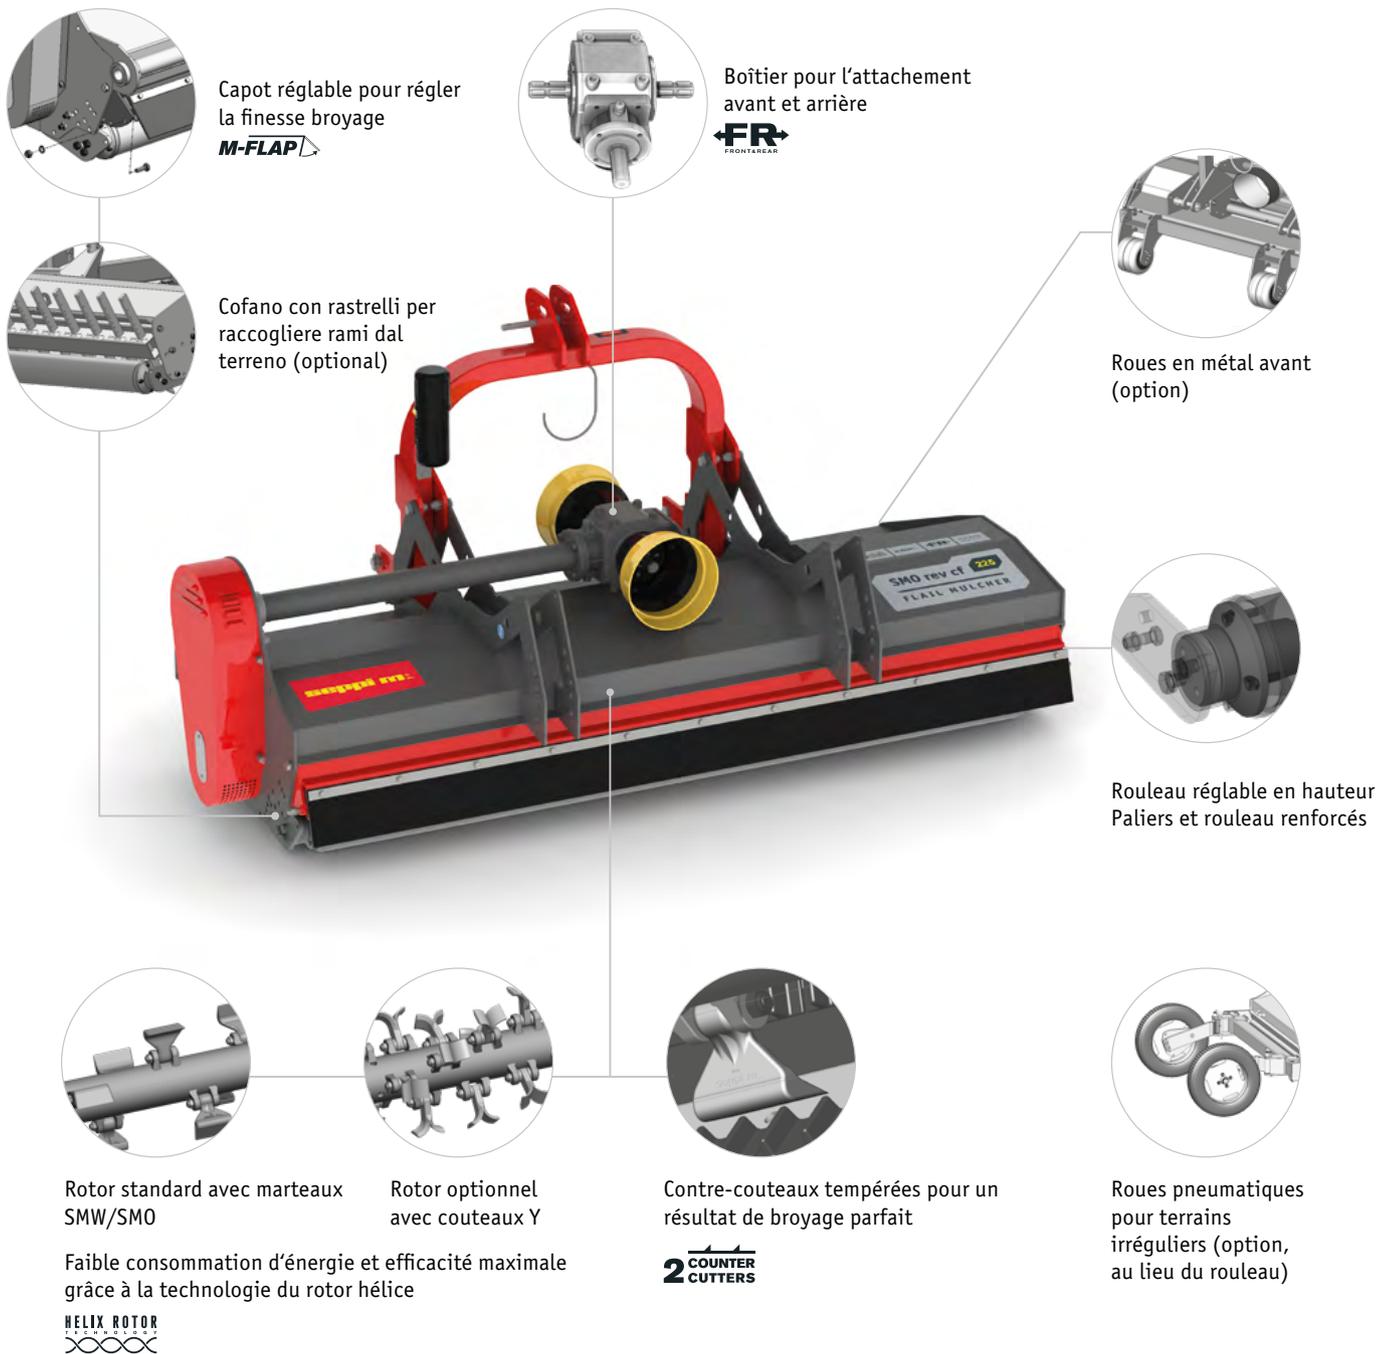

Capot réglable pour régler la finesse broyage
M-FLAP

Boîtier pour l'attache avant et arrière
FR FRONTREAR

Cofano con rastrelli per raccogliere rami dal terreno (optional)

Roues en métal avant (option)

Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés

Rotor standard avec marteaux SMW/SMO

Rotor optionnel avec couteaux Y

Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait

Roues pneumatiques pour terrains irréguliers (option, au lieu du rouleau)

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

2 COUNTER CUTTERS

HELIX ROTOR
XOXO

SMO fh

50-120 CV Ø max. 7 cm

Le professionnel sous les broyeurs légers avec attelage innovant

Bords de route, pelouses, pâturages, bois – dans les situations les plus variées, les broyeurs SMO donnent satisfaction aux professionnels de l'entretien des espaces verts, avec une coupe toujours très précise. Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 7 cm.

La version du broyeur SMO fh a maintenant un nouvel attelage innovatif, à forme pyramidale, pour l'attelage frontal ou en arrière. Un autre avantage du nouveau design est la grande stabilité, même le déport latéral est plus résistant.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 2e cat. réversible
- > Déport latéral linéaire 33 cm (L150-175) et 55 cm (L200-275)
- > Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMO

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 540 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Roues en métal avant
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Décrotteur



www.youtube.com/seppimulcher

Outils



Marteau
SMO



Couteaux
Y DUO


Données techniques • SMO fh

	cm	150	175	200	225	250	275
Largeur de travail	cm	150	175	200	225	250	275
Encombrement	cm	165	190	215	240	265	280
Profondeur	cm	130	130	130	130	130	130
Hauteur	cm	120	120	120	120	120	120
Poids (indicatif)	kg	660	730	790	850	930	1.020
Courroies	nb	4	4	4	5	5	5
Marteaux	nb	15	18	21	24	27	27
Couteaux	nb	27	33	39	45	x	x
Tracteur puissance nominale	CV	50-100	50-100	50-100	50-120	50-120	50-120

SMO fh · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420




Déport latéral linéaire


Model	par côté	total
150-175	16,5 cm	33 cm
155-200	27,5 cm	55 cm



Boîtier pour l'attache-ment avant et arrière



Un attelage innovant à forme pyramidale, avec une grande stabilité pour l'attelage frontal ou arrière




Capot réglable pour régler la finesse broyage




Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés



Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait




Rotor optionnel avec couteaux Y



Rotor standard avec marteaux SMO

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

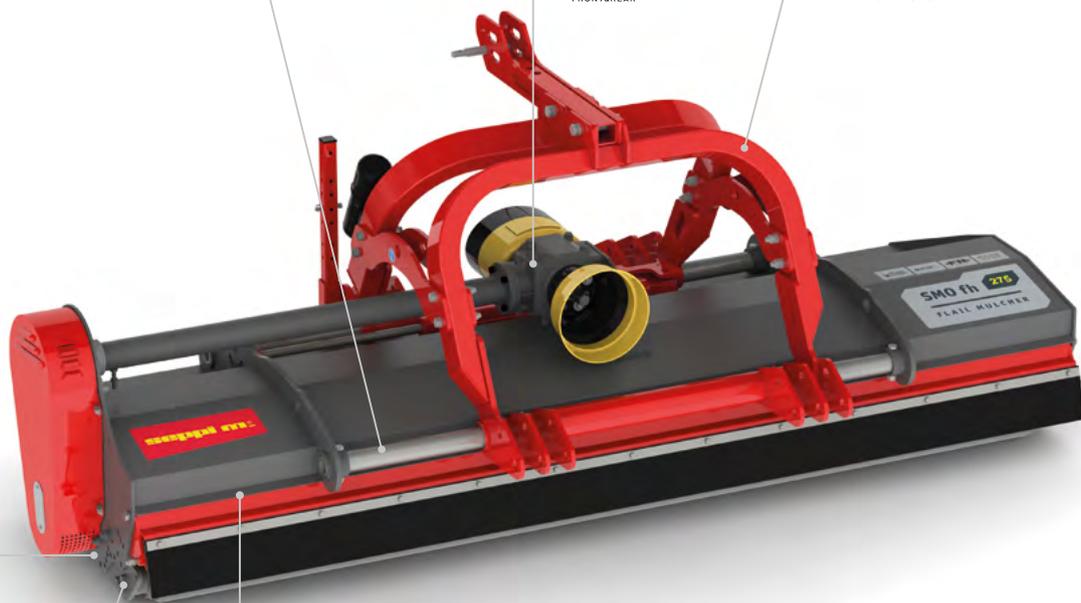

seppimulcher
Broyeurs à Marteau
80-250 CV

seppimulcher
Broyeurs déportables

seppimulcher
Accessoires pour l'entretien en dessous de branches

seppimulcher
Broyeurs à lames

seppimulcher
Bras débroussaillers

seppimulcher
Broyeurs pick-up

seppimulcher
Broyeurs auto-chargeants

seppimulcher
Fraises de souches

seppimulcher
Broyeurs forestiers

seppimulcher
Broyeurs de pierres et malaxeurs forestiers

seppimulcher
Broyeurs pour chargeuses compactes

seppimulcher
Broyeurs et fraise-souches pour pelles



SEPPI M. SpA|AG Italia
Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)
T. +39 0471 963 550 · www.seppi.com

f y i /seppimulcher

