

**seppi m.**<sup>®</sup>

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Broyeurs à Marteaux  
S9 · WBS · multipla

# Broyeurs à Marteaux




## 80-250 CV



**seppi m<sup>®</sup>**

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



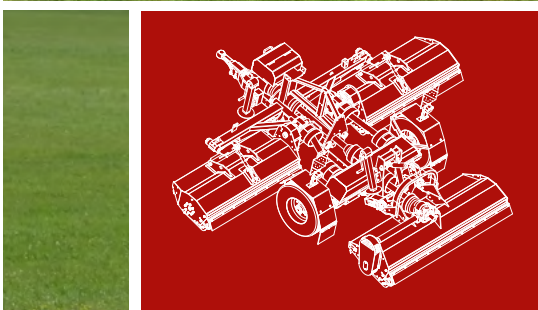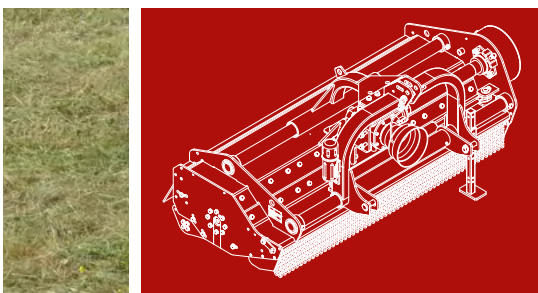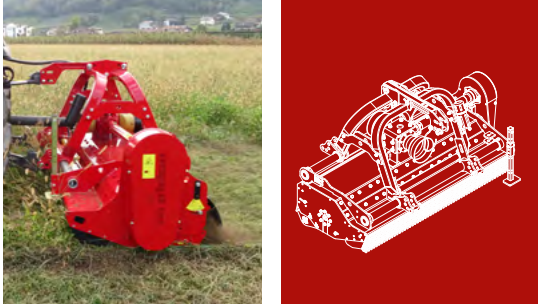

## Broyeurs professionnels Seppi M.

Depuis 1971, les broyeurs à marteaux SEPPI M. travaillent en satisfaisant les professionnels en agriculture et dans l'entretien des espaces verts. Ce sont des machines robustes et fiables qui font un travail propre même après des années. La faible usure et l'entretien facile, contribuent à un bon rendement, ce qui permet aux professionnels d'économiser du temps et de l'argent.

Un grand choix d'options et d'accessoires permet d'équiper le broyeur selon ses exigences professionnelles.

« Les broyeurs sont un investissement de longue durée.  
Il est important que vous soyez satisfait de votre broyeur. »

SEPPI M. SpA


## Notre mission

- > Fondée en 1939, notre société fabrique des broyeurs depuis 1971
- > Indépendamment des producteurs ou des marques, nous sélectionnons uniquement des matériaux et des produits qui répondent à de rigoureux critères de qualité
- > Recherche et développement continue
- > Une haute qualité et un service excellent

## Vos avantages

- > Des équipements fiables qui sont le résultat d'une longue expérience dans le secteur
- > Une haute qualité des matériaux pour faire face aux conditions de travail les plus difficiles et pour garantir une durée de vie maximum
- > Des technologies d'avant-garde pour un investissement dans le futur
- > Des conseils et un service après-vente offrant sécurité et fiabilité

## Rotors et outils

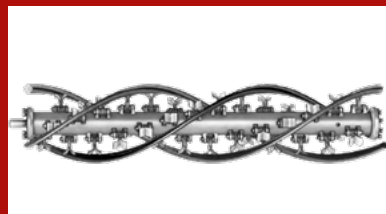


### Triple rotor hélicoïdal

- > meilleure distribution de puissance, faible bruit et vibration


Supports outils en acier forgé, vis à haute résistance, tête de vis anti-usure  
> haute résistance à l'usure et à l'impact

HELIX ROTOR  
XXXXXXXXXX

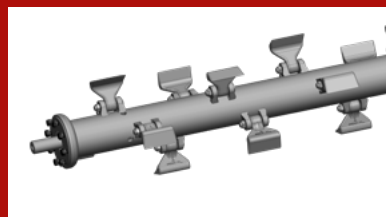

### Rotors puissants des gammes de produits S9 et WBS

avec des marteaux SMO pour broyage d'herbe et bois de taille  
Acier forgé > auto-affûtant et résistant à l'usure

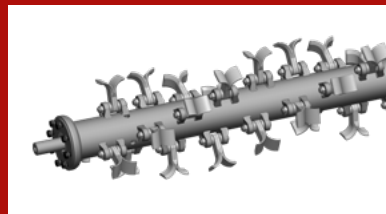

### SMWA multi rotor avec outils aux choix,

standard avec des marteaux SMW pour broyage d'herbe et bois de taille,  
SML flails ou couteaux Y en option pour broyage d'herbes et de broussailles.




### Châssis en acier de haute résistance et avec plaques d'usure.

Contre-couteaux en acier trempé pour un résultat de broyage parfait.



2 COUNTER  
CUTTERS

# Broyeurs à Marteaux

 80-250 CV

Trouvez la machine qui...


Les broyeurs décrits ici conviennent aux tracteurs d'une puissance nominale de 80 à 250 CV et broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 11 cm de diamètre.

Les broyeurs pour tracteurs de 20 à 120 CV et bois de taille jusqu'à 7 cm peuvent être trouvés dans la brochure séparée.













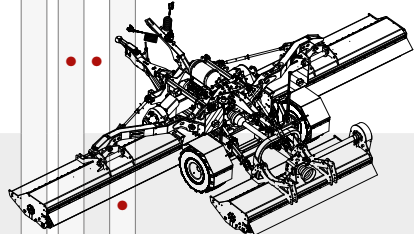



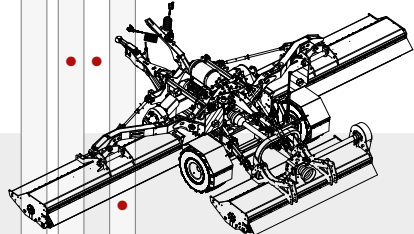

Comment travailler avec les broyeurs à marteaux de SEPPI M.?



Capot ouvert pour broyer les herbes hautes



Capot fermé pour broyer finement les bois de taille et les branches

Largeur de travail										Modèle · Poids <sup>1</sup> · Tracteur <sup>2</sup>		 		
200	225	250	275	300	350	500	600	800			attelage	déport latéral	outils Ø max	
•	•	•	•	•						<b>S9 base</b> 870-1.170 kg 100 - 180 CV	réversible	fixe		9 cm
•	•	•	•	•						<b>S9 dyna</b> 930-1.280 kg 100 - 180 CV	réversible forme pyramidale	linéaire hydraulique		9 cm
•	•	•	•	•						<b>S9 coupé</b> 880-1.210 kg 100 - 180 CV	arrière	linéaire hydraulique		9 cm
•	•	•	•	•						<b>WBS</b> 1.210-1.600 kg 130 - 200 CV	réversible	fixe		11 cm
•	•	•	•	•						<b>WBS fh</b> 1.480-1.880 kg 130 - 200 CV	réversible forme pyramidale	linéaire hydraulique		11 cm
						•	•			<b>SMWA multipla</b> 2.780-2.980 kg 80 - 150 CV	Timon	3 machines L500: 175+200+175 L600: 200+225+200	  	5 cm
								•		<b>S9 multipla</b> 4.950 kg 100 - 250 CV	C1 - Timon d'attelage C2 - Attelage arrière en avant C3 - Attelage arrière en poussée C4 - Attelage arrière, 2 broyeurs	3 machines L800: 300+275+300		9 cm

<sup>1</sup> Version standard sans accessoires

<sup>2</sup> Puissance nominale tracteur

# S9 base

100-180 CV

Ø max. 9 cm

## Broyeur de puissance grande avec attelage réversible

Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 9 cm. Le capot arrière est réglable et permet ainsi de déterminer la finesse de broyage.

Le dispositif d'attelage réversible permet de monter la structure d'attelage en deux positions différentes, pour conduite tirée ou poussée.

Le broyeur **S9 base** peut être équipé d'une transmission hydraulique pour chargeuse hydraulique sur chenilles.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO 2e cat. réversible
- > Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à chaînes
- > Rouleau d'appui 193 mm Ø
- > Rotor avec marteaux SMO

## Options et accessoires

- > Boîtier 540 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Attelage à 3 points supplémentaire
- > Attelage frontal
- > Transmission à gauche
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Roues pneumatiques
- > Décrotteur
- > Attelage pour chargeuse hydraulique /dameuse avec moteur 80 cm<sup>3</sup> (modèles 225-300)
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Outils



Données techniques • S9 base			Tracteur puissance nominale 100-180 CV				
Largeur de travail	cm	200	225	250	275	300	
Encombrement	cm	215	240	265	290	315	
Profondeur	cm	117	117	117	117	117	
Hauteur	cm	116	116	116	116	116	
Poids - indicatif	kg	870	940	1.010	1.090	1.170	
Courroies	nb	5	5	5	5	5	
Marteaux	nb	21	24	27	27	30	

## S9 base · Caractéristiques


Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.




Protection courroies renforcée minimise les dommages accidentels




Boîtier pour l'attachement avant et arrière




Capot réglable pour régler la finesse broyage




Rouleau avec double palier à rouleaux coniques pour une longue durée de vie; le grand diamètre facilite la conduite sur terrains irréguliers.



Rouleau positionné très proche du rotor. Il va donc être nettoyé par les marteaux et le matériel broyé est mieux évacué au dessus du rouleau.



Rotor avec marteaux SMW  
Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice  
**HELIX ROTOR**



Contre-couteaux en acier trempé et interchangeables pour un résultat de broyage parfait



# S9 dyna

100-180 CV

Ø max. 9 cm

## Broyeur de grande puissance avec attelage innovant

Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 9 cm. Le capot arrière est réglable et permet ainsi de déterminer la finesse de broyage.

La version du broyeur **S9 dyna** a maintenant un nouvel attelage innovant, à forme pyramidale, pour l'attelage frontal ou en arrière. Un autre avantage du nouveau design est la grande stabilité, même le déport latéral est plus résistant.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 2e cat. réversible
- > Déport latéral linéaire
- > Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à chaînes
- > Rouleau d'appui 193 mm Ø
- > Rotor avec marteaux SMO

## Options et accessoires

- > Boîtier 540 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Transmission à gauche
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Roues pneumatiques
- > Décrotteur



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Outils



Marteau  
SMO

## Données techniques • S9 dyna

Tracteur puissance nominale 100-180 CV

			200	225	250	275	300
Largeur de travail		cm	200	225	250	275	300
Déplacement latéral à partir du centre tracteur		max. à gauche G D cm	133 67	153 72	133 117	151 124	151 149
		max. à droite G D cm	66 134	85 140	66 184	84 191	84 216
Encombrement		cm	215	240	265	290	315
Profondeur		cm	127	127	127	127	127
Hauteur		cm	130	130	130	130	130
Poids - indicatif		kg	930	1,010	1.100	1.190	1.280
Courroies		nb	5	5	5	5	5
Marteaux		nb	21	24	27	27	30



## S9 dyna · Caractéristiques

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.



**Un attelage innovant à forme pyramidale, avec une grande stabilité pour l'attelage frontal ou arrière**  
**FR FRONT & REAR**

**Boîtier pour l'attache avant et arrière**

**Déport hydraulique linéaire jusqu'à 68 cm**

**Capot réglable pour régler la finesse broyage**  
**M-FLAP**

**Rouleau avec double palier à rouleaux coniques pour une longue durée de vie; le grand diamètre facilite la conduite sur terrains irréguliers.**

**Rouleau positionné très proche du rotor. Il va donc être nettoyé par les marteaux et le matériel broyé est mieux évacué au dessus du rouleau.**

**Rotor avec marteaux SMW Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice**  
**HELIX ROTOR**

**Contre-couteaux en acier trempé et interchangeables pour un résultat de broyage parfait**  
**2 COUNTER CUTTERS**

# S9 coupé

100-150 CV

∅ max. 9 cm

## Broyeur de grande puissance avec châssis à profil bas

Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 9 cm. Le capot arrière est réglable et permet ainsi de déterminer la finesse de broyage.

Le déport latéral est linéaire et fonctionne même quand le broyeur est en action; et est contrôlé avec les commandes hydrauliques du tracteur.

De plus son profil bas de la **S9 coupé** permet de broyer directement au dessous du feuillage, sans abîmer les branches, feuilles et les fruits en formation.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm ∅
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 2e cat. arrière
- > Déport latéral linéaire
- > Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à chaînes
- > Rouleau d'appui 193 mm ∅
- > Rotor avec marteaux SMO

## Options et accessoires

- > Boîtier 540 t/min
- > Transmission à gauche
- > Protection avant à volets en métal
- > Décrotteur



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)


## Outils



Données techniques • S9 coupé				Tracteur puissance nominale 100-150 CV				
		cm	200	225	250	275	300	
Largeur de travail		cm	200	225	250	275	300	
Déplacement latéral à partir du centre tracteur	max. à gauche	G D cm	126 74	126 99	126 124	126 149	126 174	
	max. à droite	G D cm	59 141	59 166	59 191	59 216	59 241	
Encombrement		cm	215	240	265	290	315	
Profondeur		cm	112	112	112	112	112	
Hauteur		cm	105	105	105	105	105	
Poids - indicatif		kg	880	960	1.025	1.110	1.210	
Courroies		nb	5	5	5	5	5	
Marteaux		nb	21	24	27	27	30	


## S9 coupé · Caractéristiques

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.



Déport hydraulique linéaire jusqu'à 68 cm

Courroies de haute puissance très étroites, permettent le broyage près des plantes




Capot réglable pour régler la finesse broyage


**M-FLAP**



Rouleau avec double palier à rouleaux coniques pour une longue durée de vie; le grand diamètre facilite la conduite sur terrains irréguliers.




Rouleau positionné très proche du rotor. Il va donc être nettoyé par les marteaux et le matériel broyé est mieux évacué au dessus du rouleau.



Rotor avec marteaux SMW  
Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

**HELIX ROTOR**



Contre-couteaux en acier trempé et interchangeables pour un résultat de broyage parfait

**2 COUNTER CUTTERS**

# WBS

130-200 CV

∅ max. 11 cm

## Broyeur très puissant avec attelage réversible

Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 11 cm. Le capot arrière est réglable et permet ainsi de déterminer la finesse de broyage.

Le dispositif d'attelage réversible permet de monter la structure d'attelage en deux positions différentes, pour conduite tirée ou poussée.

Le broyeur **WBS** peut être équipé d'une transmission hydraulique pour chargeuse hydraulique sur chenilles.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 11 cm ∅
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO 2e cat. réversible
- > Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à chaînes
- > Rouleau d'appui 193 mm ∅
- > Rotor avec marteaux SMO

## Options et accessoires

- > Boîtier 540 t/min
- > Attelage à 3 points supplémentaire
- > Attelage frontal
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Capot porte-râteaux
- > Kit de broyage fin
- > Attelage pour chargeuse hydraulique /dameuse avec moteur 80 cm<sup>3</sup> (pour les modèles 225, 300, 350)



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Outils



Marteau  
SMO

## Données techniques • WBS


Tracteur puissance nominale 130-200 CV

		225	250	275	300	350
Largeur de travail	cm	225	250	275	300	350
Encombrement	cm	245	270	295	320	370
Profondeur	cm	140	140	140	140	140
Hauteur	cm	125	125	125	125	125
Poids · indicatif	kg	1.210	1.270	1.370	1.420	1.600
Courroies	nb	5	5	5	5	5
Marteaux	nb	24	26	28	32	36

## WBS · Caractéristiques

Châssis robuste et renforcé, en acier haute résistance.

S420

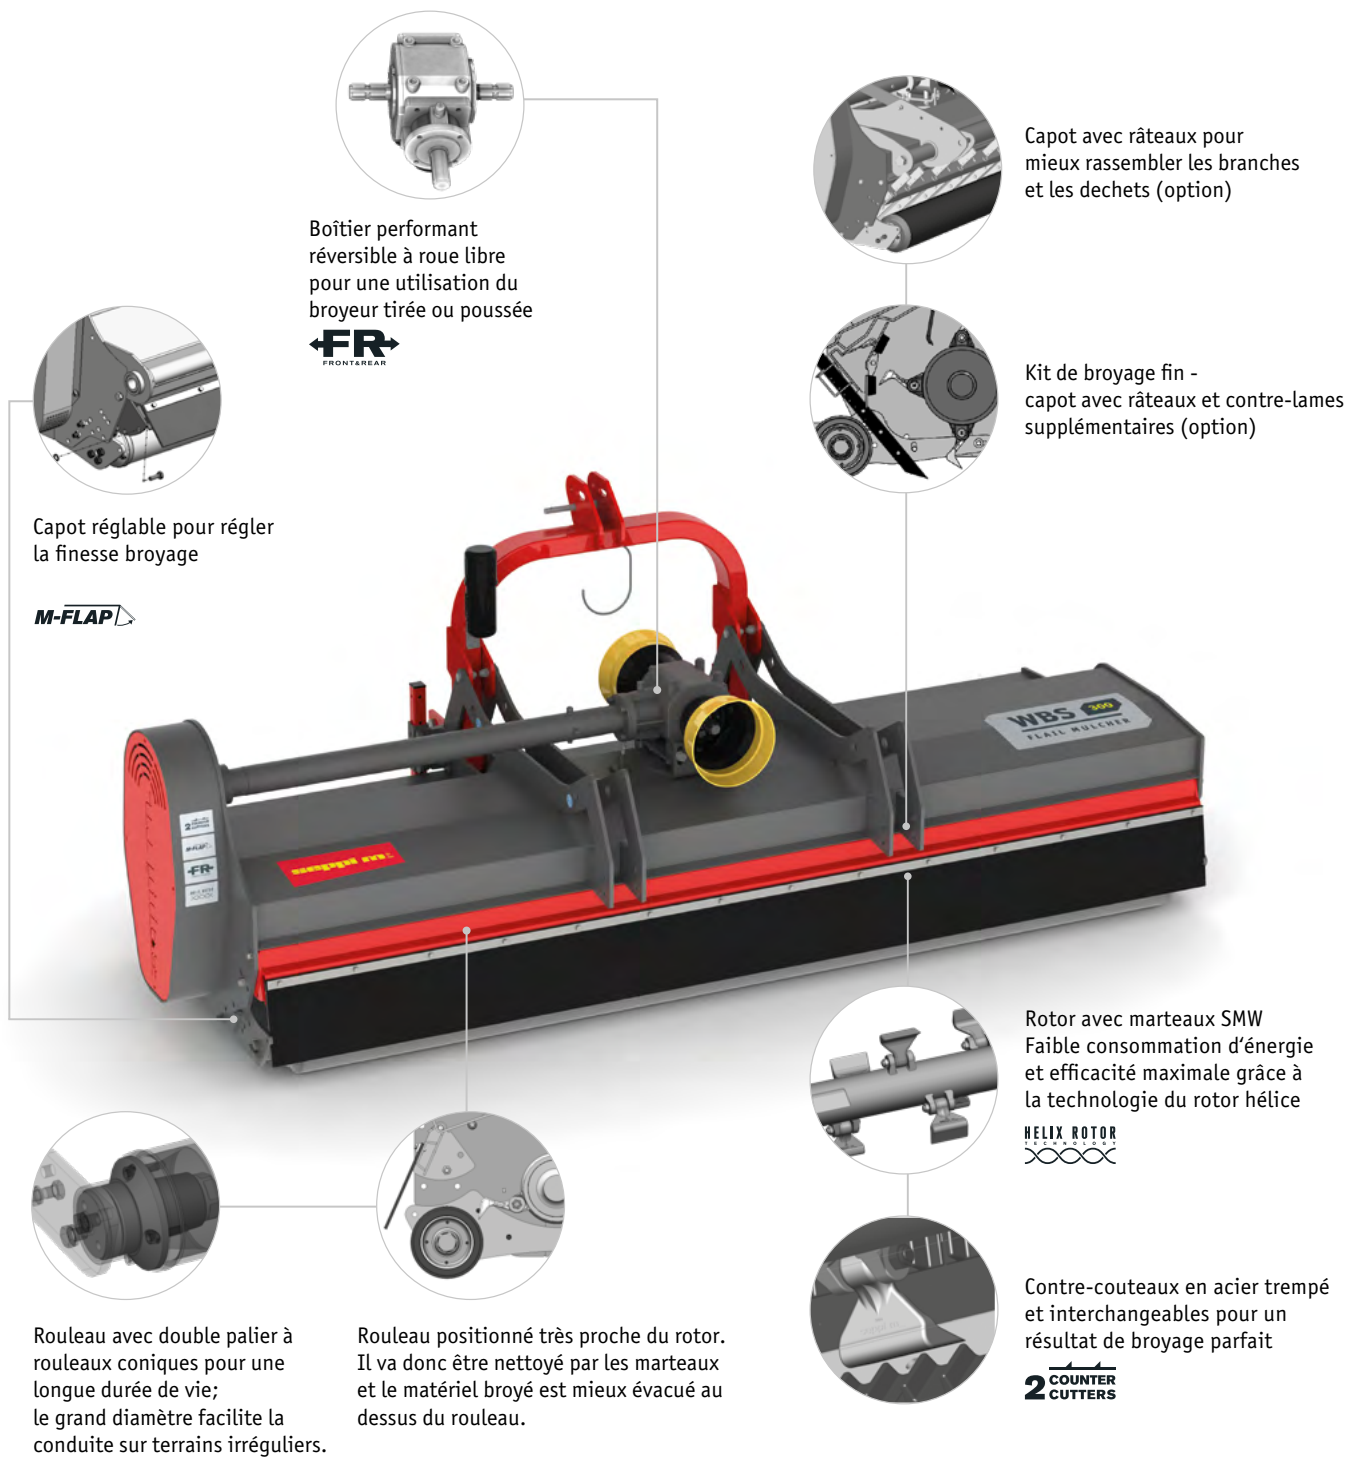

# WBS fh

130-200 CV

Ø max. 11 cm

## Broyeur très puissant avec attelage innovant

Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 11 cm. Le capot arrière est réglable et permet ainsi de déterminer la finesse de broyage.

La version du broyeur **WBS fh** a maintenant un nouvel attelage innovant, à forme pyramidale, pour l'attelage frontal ou en arrière. Un autre avantage du nouveau design est la grande stabilité, même le déport latéral est plus résistant.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 11 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO 2e cat. réversible
- > Déport latéral linéaire
- > Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à chaînes
- > Rouleau d'appui 193 mm Ø
- > Rotor avec marteaux SMO

## Options et accessoires

- > Boîtier 540 t/min
- > Attelage frontal
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Capot porte-râteaux
- > Kit de broyage fin



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Outils



Marteau  
SMO

## Données techniques • WBS fh


Tracteur puissance nominale 130-200 CV

			225	250	275	300	350
Largeur de travail		cm	225	250	275	300	350
Déplacement latéral à partir du centre tracteur		max. à gauche G D cm	133 92	158 92	171 104	183 117	208 142
		max. à droite G D cm	66 159	91 159	103 172	116 184	141 209
Encombrement		cm	245	270	295	320	370
Profondeur		cm	140	140	140	140	140
Hauteur		cm	125	125	125	125	125
Poids - indicatif		kg	1.480	1.540	1.650	1.700	1.880
Courroies		nb	5	5	5	5	5
Marteaux		nb	24	26	28	32	36

## WBS fh · Caractéristiques


Châssis robuste et renforcé, en acier haute résistance.

S420

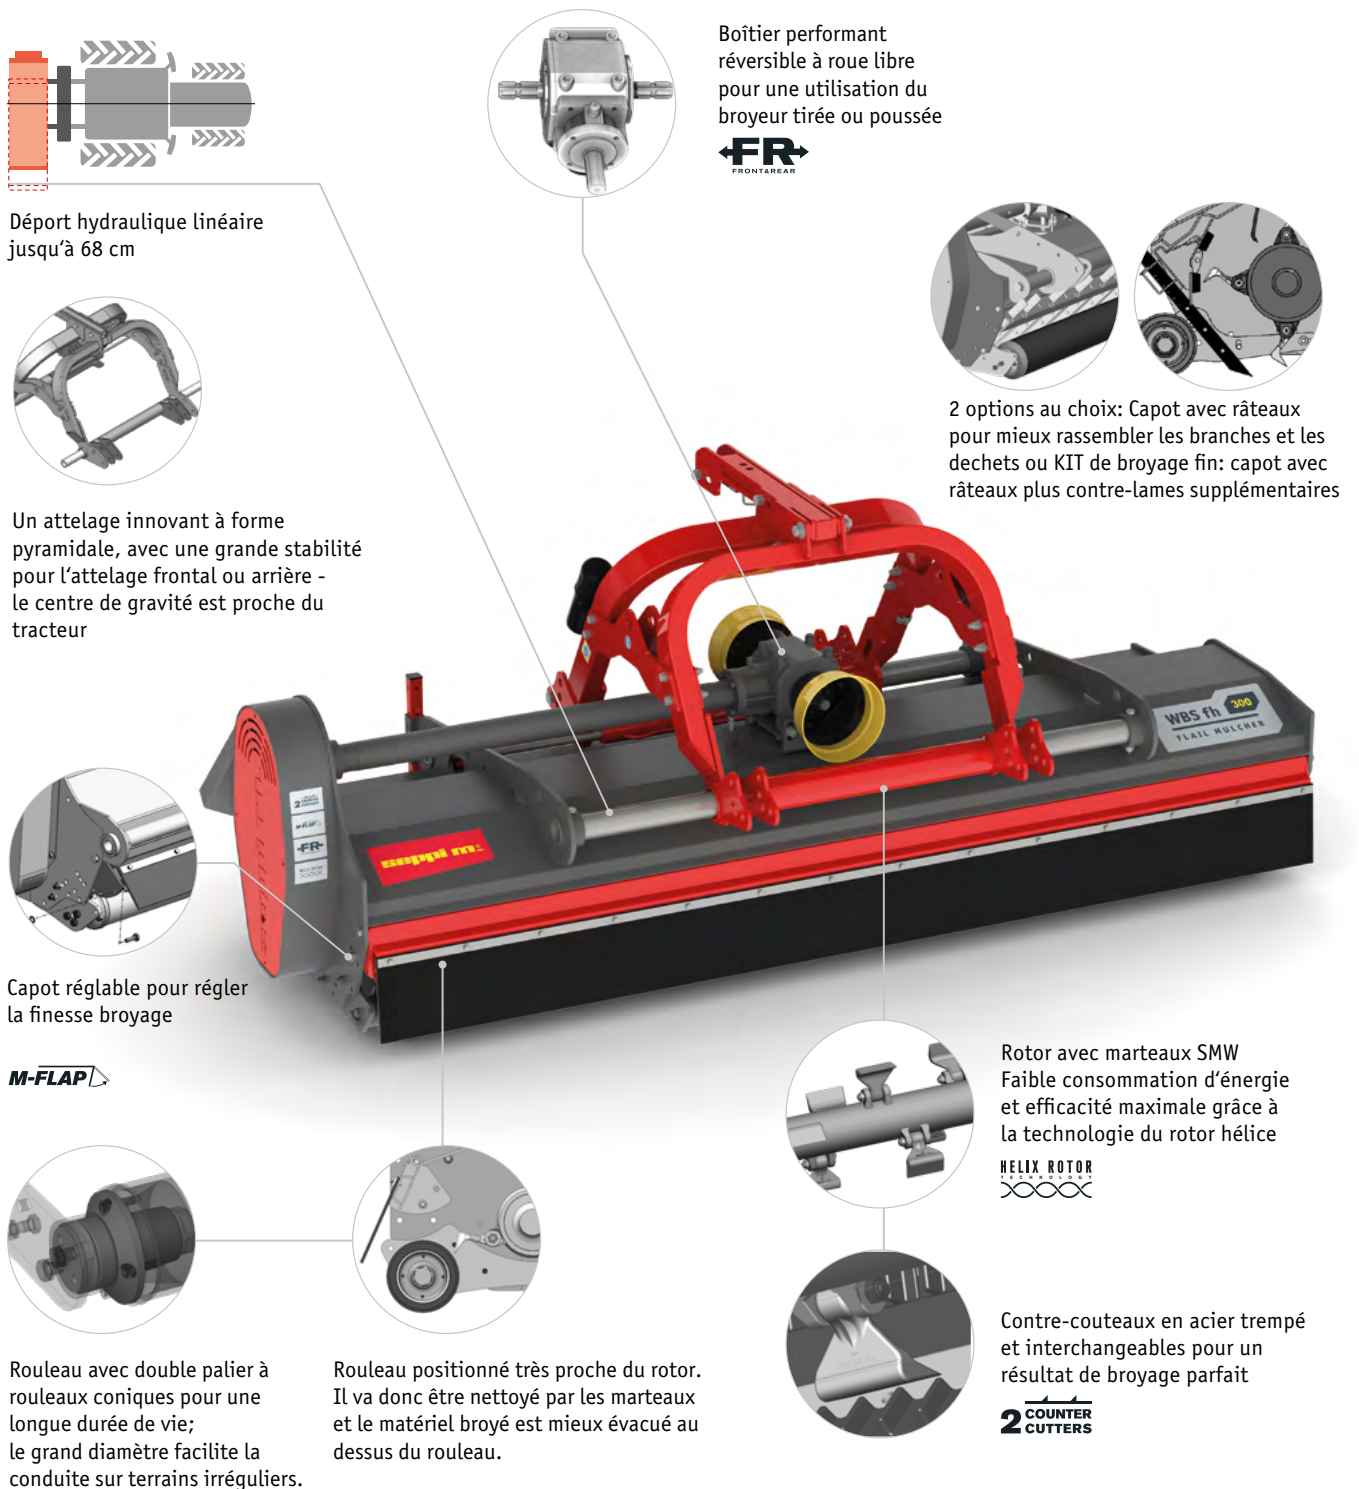

Déport hydraulique linéaire jusqu'à 68 cm

Boîtier performant réversible à roue libre pour une utilisation du broyeur tirée ou poussée

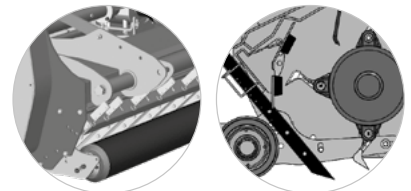

2 options au choix: Capot avec râteliers pour mieux rassembler les branches et les déchets ou KIT de broyage fin: capot avec râteliers plus contre-lames supplémentaires

Un attelage innovant à forme pyramidale, avec une grande stabilité pour l'attelage frontal ou arrière - le centre de gravité est proche du tracteur

Capot réglable pour régler la finesse broyage



Rotor avec marteaux SMW  
Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice



Rouleau avec double palier à rouleaux coniques pour une longue durée de vie; le grand diamètre facilite la conduite sur terrains irréguliers.

Rouleau positionné très proche du rotor. Il va donc être nettoyé par les marteaux et le matériel broyé est mieux évacué au dessus du rouleau.

Contre-couteaux en acier trempé et interchangeables pour un résultat de broyage parfait



# SMWA multipla

80-150 CV

Ø max. 5 cm

## Broyeur pour grandes surfaces jusqu'à 6 mètres de largeur de travail

Le broyeur SMWA multipla broyage de l'herbe et des broussailles jusqu'à 5 cm de diamètre et travaille sur de grandes surfaces telles que les jachères, les parcs, les terrains de golf ou les aéroports.

Le timon d'attelage comporte un broyeur central et deux broyeurs latéraux. Le broyeur central **SMWA rev cf** peut également être utilisé indépendamment.

Les broyeurs s'adaptent au terrain pendant le trajet.

Le système hydraulique standard avec électrovannes et commande à distance permet le levage des broyeurs individuellement.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Timon d'attelage avec deux broyeur latéraux e le broyeur central SMWA rev cf, avec 2 roues et béquille pour parking
- > Boîtier 1000 t/min
- > STOPSAFE système d'arrêt du rotor
- > Transmission avec courroies
- > Système hydraulique avec électrovalves et commandes à distance
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets métalliques
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor avec marteaux SMW

## Options et accessoires

- > Cardan homocinétique à roue libre
- > Rotor avec marteaux SML
- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 540 t/min
- > Protection avant à chaînes
- > Décrotteur
- > Kit feux arrière avec barre anti-encastrement
- > Pare-boue



## Outils

- 

Marteau  
SMW
- 

Marteau  
SML
- 

Couteaux  
Y DUO (SMW)

Données techniques • SMWA multipla			Tracteur puissance nominale 80-150 CV	
Largeur de travail	cm	500		600
Encombrement	cm	500		600
Largeur de transport	cm	240		240
Profondeur	cm	450		450
Hauteur de transport	cm	290		310
Poids · indicatif	kg	2.780		2.980
Courroies	nb	3 x 4		3 x 4
Marteaux SMW	nb	60		66
Marteaux SML	nb	111		123
Marteaux Y	nb	111		123




## SMWA multipla · Caractéristiques

S420


Châssis robuste en acier haute résistance.

Fonctions du système hydraulique:



- Soulever les 3 broyeurs et crochets de sécurité
- 1 raccord à double effet requis




**STOPSAFE™**  
système de sécurité pour arrêter le rotor quand on replie un des broyeurs



Transmission avec boîtier à 3 prises de force

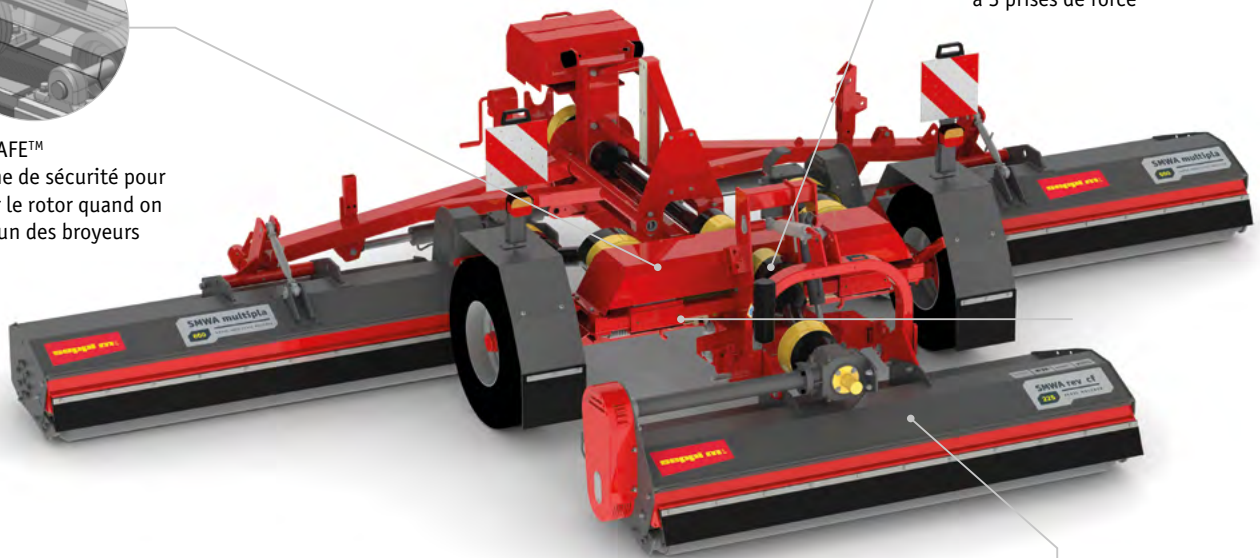

Rotor optionnel avec coupeaux Y  
**HELIX ROTOR**




Rotor hélicoïdal avec marteaux SMW





Contre-couteaux en acier trempé pour un résultat de broyage parfait

**2 COUNTER CUTTERS**



Broyeur central pour usage individuel

	A	B	C
500	175 cm	200 cm	175 cm
600	200 cm	225 cm	200 cm

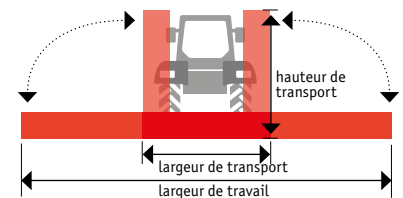

Les broyeurs peuvent individuellement être repliés pour le transport et pour parking.

# S9 multipla

100-250 CV

Ø max. 9 cm

## Broyeur robuste pour grandes surfaces jusqu'à 8 mètres de largeur de travail.

Le broyeur S9 multipla broie des matériaux d'un diamètre allant jusqu'à 9 cm. Le broyeur spécialement conçu pour le broyage des grands espaces, tels que les terrains de golf et les aéroports, ils font également preuve d'efficacité sur les champs de luzerne et écrasent rapidement et intensément des matériaux exigeants.

**Le S9 multipla est disponible en quatre configurations.** Dans la version standard, les broyeurs montés sur le chariot sont tirés par le tracteur. Les modèles optionnels sont disponibles avec attelage à 3 points: une variante avec fonction marche avant et une en marche arrière - poussée. Le broyeur central **S9 base** peut également être utilisé indépendamment, aussi en frontal. Une autre variante combine deux machines arrières et peut être utilisée en combinaison avec un broyeur à l'avant.

Les broyeurs s'adaptent au terrain pendant le déplacement. La télécommande hydraulique permet de soulever simultanément les accessoires.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > **Configuration C1: Timon d'attelage** avec deux broyeurs latéraux et le broyeur central S9 base, avec 2 roues, pare-boue et un pied d'appui hydraulique
- > Boîtier 1000 t/min
- > Transmission avec courroies
- > Système hydraulique via tracteur
- > Système de freinage pneumatique Tristop
- > Système de graissage centralisé
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à chaînes
- > Rouleau d'appui 193 mm Ø
- > Kit feux arrière et panneaux de signalisation
- > Rotor avec marteaux SMO

## Options et accessoires

- > **Configuration C2: Attelage à 3 points avec 3 broyeurs - marche avant**
- > **Configuration C3: Attelage à 3 points avec 3 broyeurs - inverse pour tracteur réversible**
- > **Configuration C4: Attelage à 3 points avec 2 broyeurs - marche avant**
- > Cardan homocinétique (compatible avec C1)
- > Cardan (compatible avec C2,C3,C4)
- > Décrotteur



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Système de graissage centralisé automatique pour rotors et rouleaux

## Outils



Données techniques · S9 multipla		Standard - C1	C2	C3	C4
Largeur de travail	cm	800	800	800	800
Encombrement	cm	805	805	805	805
Largeur de transport	cm	295	295	295	295
Profondeur	cm	495	290	290	162
Hauteur de transport	cm	395	395	395	395
Poids · indicatif	kg	4.950	4.500	4.500	3.400
Courroies	nb	3 x 5	3 x 5	3 x 5	2 x 5
Marteaux SMO	nb	87	87	87	60
Tracteur puissance nominale	CV	100-250	100-250	100-250	100-250

## S9 multipla · Caractéristiques

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.

S420


WEARPLATE

Fonctions du système hydraulique:



- Soulever les 3 broyeurs et crochets de sécurité
- Limiter l'ascenseur pour un retournement rapide
- Réglage du pied pour la position de stationnement

1 raccord à single e 1 à double effet requis

TRISTOP système de freinage  
Activez la fonction de freinage  
de service, de stationnement et d'urgence




Transmission avec boîtier à 3 prises de force

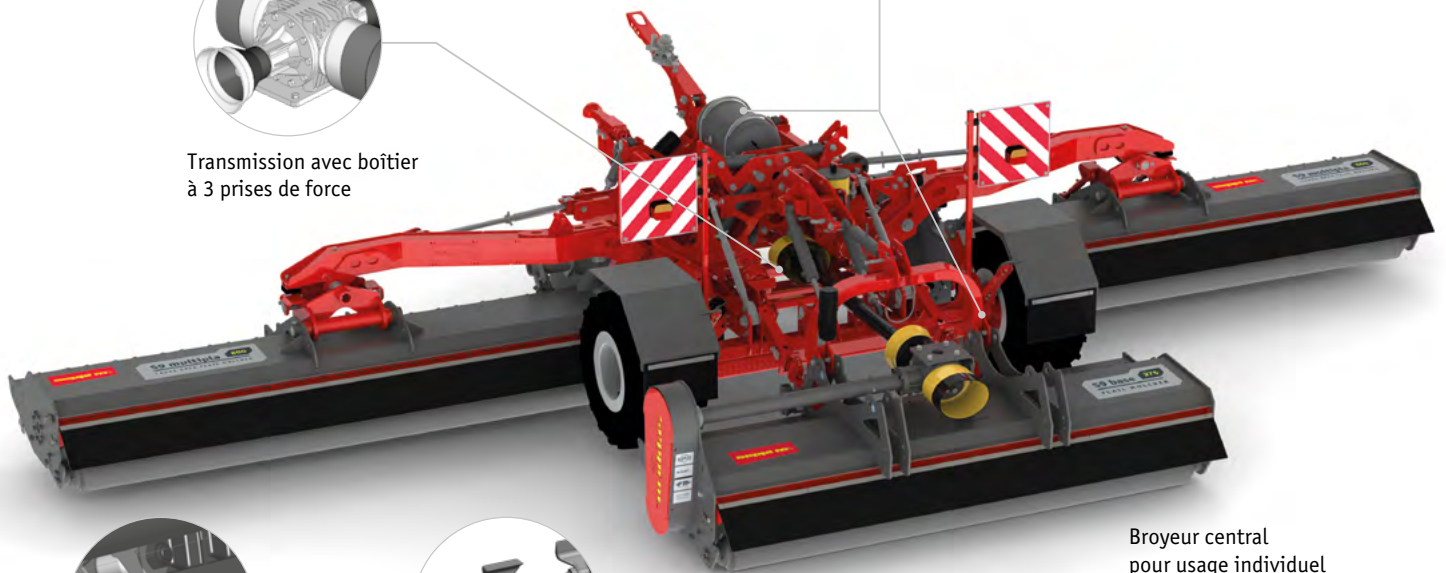

2 COUNTER CUTTERS


Contre-couteaux en acier trempé et interchangeable pour un résultat de broyage parfait



HELIX ROTOR


Rotor hélicoïdal avec marteaux SMO  
Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

Broyeur central pour usage individuel

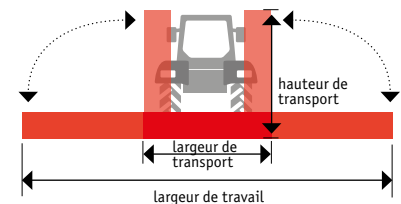


### 4 Configuration - Combinaisons d'attelage

C1




Timon d'attelage avec 3 broyeurs marche avant

C2




Attelage à 3 points avec 3 broyeurs marche avant

C3



Attelage à 3 points avec 3 broyeurs inverse/poussée

C4



Attelage à 3 points avec 2 broyeurs marche avant

A	B	C
300 cm	275 cm	300 cm

seppimulcher  
Broyeurs à Marteau  
20-120 CV

seppimulcher  
Broyeurs déportables

seppimulcher  
Accessoires pour l'entretien en dessous de branches

seppimulcher  
Broyeurs à lames

seppimulcher  
Bras débroussaillers

seppimulcher  
Broyeurs pick-up

seppimulcher  
Broyeurs auto-chargeants

seppimulcher  
Fraises de souches

seppimulcher  
Broyeurs forestiers

seppimulcher  
Broyeurs de pierres et malaxeurs forestiers

seppimulcher  
Broyeurs pour chargeuses compactes

seppimulcher  
Broyeurs et fraise-souches pour pelles



SEPPI M. SpA|AG Italie  
Zona Artigianale 1 Handwerkerzone  
I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)  
T. +39 0471 963 550 · [www.seppi.com](http://www.seppi.com)

f y i /seppimulcher

