

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



broyeurs pour connaisseurs

BRAS DÉBROUSSAILLEURS

**SBM
SBM AVS**

67 - 150 CV



INNOVATION

- > expérience depuis 1939
- spécialistes en construction de broyeurs depuis 1971
- > recherche continue de nouvelles technologies
- > optimisation des matériaux

QUALITÉ

- > contrôle de chaque machine
- > utilisation des meilleures composants
- > très haute résistance à l'usure

FIABILITÉ

- > haute performance des broyeurs
- > entretien facile
- > service après vente efficace, près du client



SBM

La nouvelle génération de bras débroussailleurs permet une coupe parfaite, en toute situation!

Le long des routes, des champs, ou le long des cours d'eau: avec les bras débroussailleurs de SEPMI M. vous ferez le bon choix!

La construction très robuste et les multiples possibilités d'emploi permettent d'effectuer un travail formidable, dans un temps record.

Persuadez-vous vous mêmes! Étudiez les caractéristiques excellentes de la nouvelle série SBM.

Nos partenaires compétents pourront vous renseigner plus amplement.

SEPMI M. signifie productivité !

Voila vos avantages!



Résistance

Tous les composants critiques sont construits en acier spécial: chargeabilité extrême à poids minimal, aussi avec un groupe de broyage forestier ou jusqu'à 175 cm de largeur de travail.



Meilleure visibilité

La cinématique AVS (*Advanced Visual Safety* = sécurité visuelle avancée) place le broyeur dans le champ de vision, ce qui permet d'augmenter la sécurité.



Adaptation au sol électronique

Grâce au système exclusif EHS (*Electronic Head Suspension* = suspension électronique de la tête de broyage) il n'est plus nécessaire d'adapter continuellement et manuellement la tête de broyage. L'opérateur peut se concentrer sur la route.




Vous aimerez sa puissance!

caractéristiques	SBM
attelage à 3 points ISO avec stabilisateurs	2e et 3e cat.
boîtier pour	540 t/min
protection anti-choc hydraulique	S
système hydraulique indépendant avec échangeur thermique	100+60 l/min max. 250 bar
pompes hydrauliques et moteur à pistons à circuit fermé	inversion du sens de rotation possible
commandes joystick ergonomiques	S
commandes électro-proportionnelles	S
système EHS pour l'adaptation automatique au sol	S
système AVS pour une meilleure visibilité	X
broie de l'herbe et des broussailles jusqu'à (avec la tête standard H-SML 125)	5 cm Ø
feux arrière avec barre anti-choc	O


S: standard - O: option - X: ne pas disponible

Avec ses commandes intelligentes, sa grande puissance, et sa construction extrêmement robuste, le SBM permet de broyer jusqu'à 175 cm de largeur en un seul passage. Grâce aux commandes ergonomiques du joystick et grâce au système standard EHS, qui adapte le broyeur automatiquement aux conditions du sol, il est possible d'atteindre des vitesses que d'autres bras débroussailleurs peinent à égaler.

Et quand les choses se durcissent, échangez tout simplement la tête broyante: avec le broyeur forestier MINI-BMS à marteux fixes, vous pouvez facilement broyer des buissons et du bois jusqu'à une épaisseur de 10 cm.

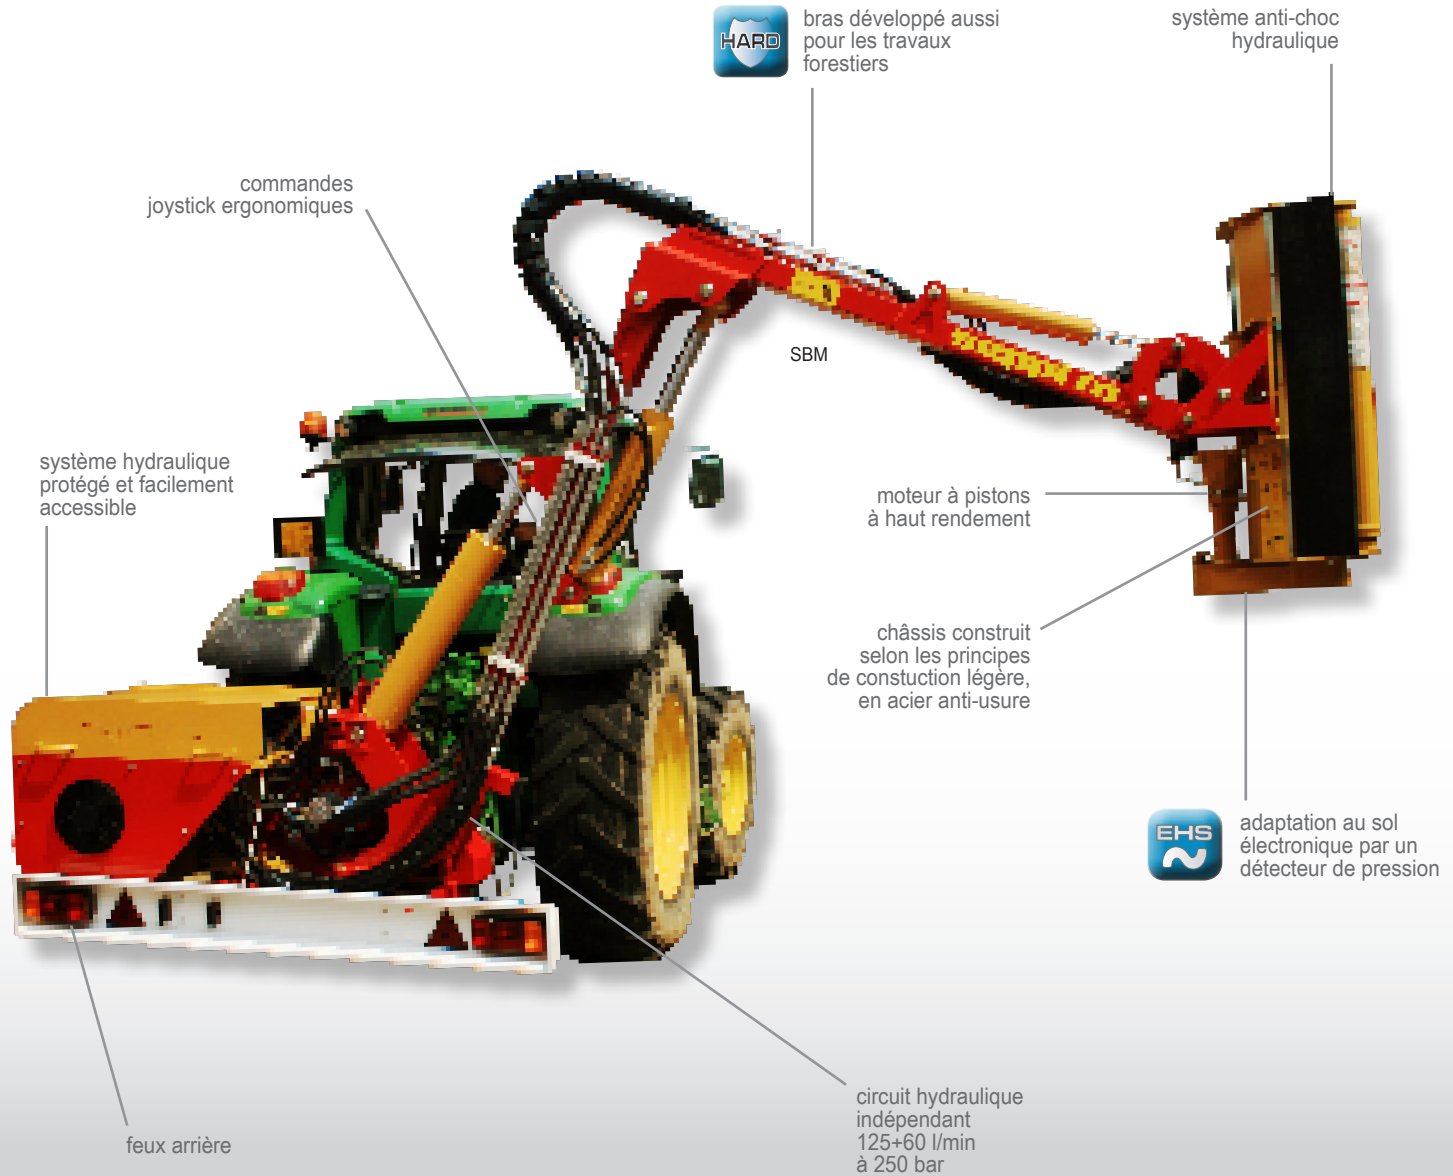

portée SBM

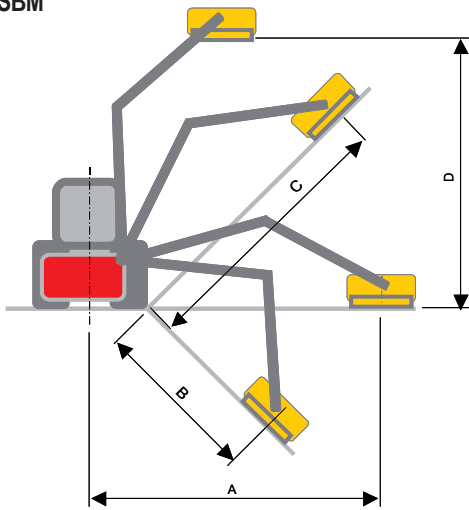

	SBM 500	SBM 650
A	4,5 m	5,8 m
B	1,8 m	2,5 m
C	3,6 m	4,8 m
D	4,4 m	5,5 m

groupe de broyage	largeur de travail cm	outils standard	#	outils en option	#	utilisation	SBM	
							standard / option	
H-SML	125	mardeaux SML sur manilles	24	mardeaux SMW ou lames Y 3	12 / 18	herbe/broussailles jusqu'à 5 cm Ø	S	
H-SML	155	mardeaux SML sur manilles	30	mardeaux SMW ou lames Y 3	18 / 24	herbe/broussailles jusqu'à 5 cm Ø	O	
H-SMO-B	150	mardeaux SMO	15	3 lames Y	21	herbe/broussailles jusqu'à 7 cm Ø	O	
H-SMO-B	175	mardeaux SMO	18	3 lames Y	24	herbe/broussailles jusqu'à 7 cm Ø	O	
MINI-BMS	105	mardeaux forestiers mobiles	17	mardeaux forestiers fixes	21	buissons / bois jusqu'à 10 cm Ø	O	

S: standard - O: option

	longueur du bras cm	poids* kg	nombre d'outils standard	rouleau d'appui mm Ø	poids min. tracteur* kg	kW** min-max	CV** min-max
SBM	500	1.500	24	133	3.500	50-110	67-150
	650	1.750	24	133	4.500		

* Le poids du broyeur est à titre indicatif, il peut varier en général et selon les options.

** Les kW et CV indiquent la puissance requise à la prise de force du tracteur, pas la puissance nominale du tracteur.



Ne perdez pas votre broyeur de vue!


caractéristiques	SBM avs
attelage à 3 points ISO arrière avec stabilisateurs	2e et 3e cat.
boîtier pour	540 t/min
sécurité anti-choc hydraulique	S
circuit hydr. avec échangeur de chaleur	100+60 l/min à max. 250 bar
pompe et moteur à pistons hydrauliques à circuit fermé	inversion du sens de rotation possible
commandes joystick ergonomiques	S
commandes électro-proportionnels	S
système EHS pour l'adaptation automatique aux conditions du sol	S
système AVS de visibilité avancée	S
broyage d'herbe et buissons jusqu'à (H-SML)	5 cm Ø
kit feux arrière avec dispositif anti-choc	O


S: standard - O: option - X: ne pas disponible

L'unique système AVS permet à ce modèle, de plier le bras en avant, dans la zone visible du conducteur. Cela facilite énormément le contrôle du bras débroussaillieur.

Le conducteur peut vite intervenir lorsque des obstacles encombrant soudainement le chemin, par exemple des pierres, des souches ou tout simplement des corps étrangers.

La sécurité pendant le broyage est ainsi augmentée. Pour le conducteur il y a aussi un autre avantage : grâce à la visibilité améliorée il peut mieux se concentrer sur la route, sans devoir tordre son cou.

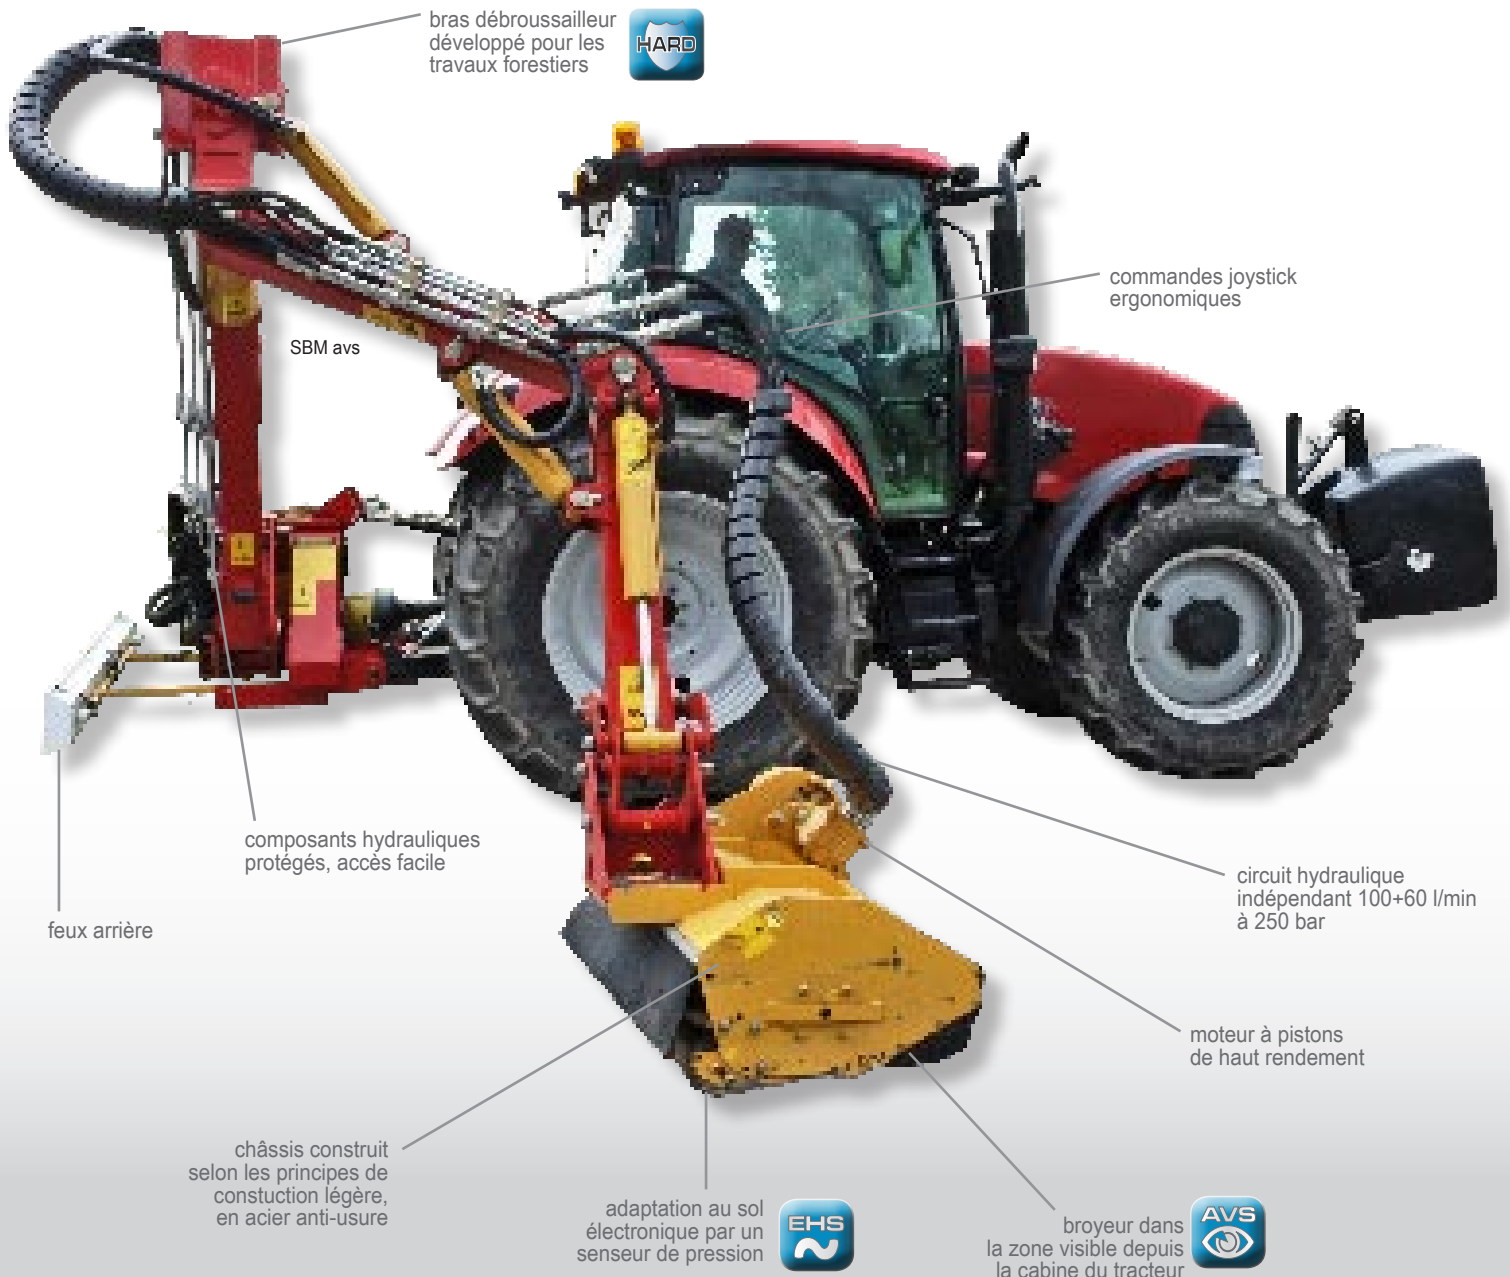

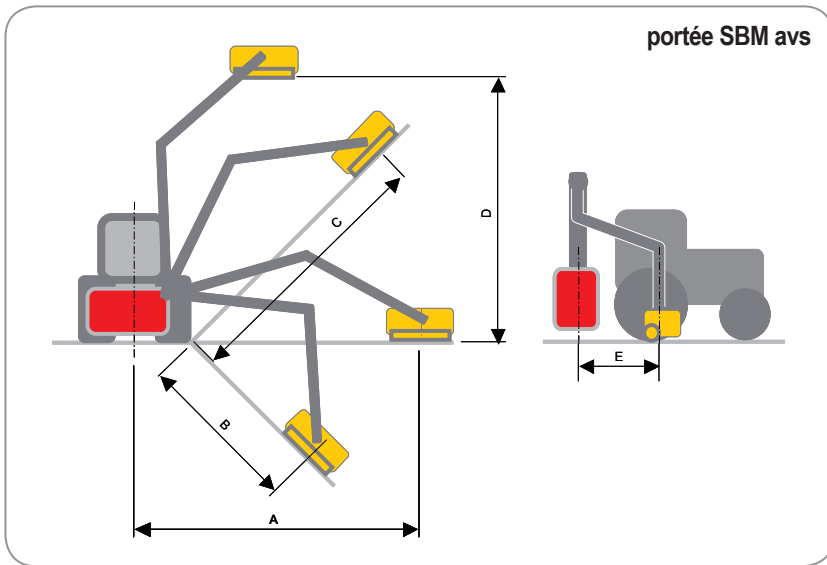

SBM avs	
A	5,8 m
B	2,5 m
C	4,8 m
D	5,5 m
E	1,06 m

									SBM avs
groupe de broyage	largeur de travail cm	outils standard		nombre	outils en options		nombre	utilisation	standard / option
H-SML	125	marteaux SML sur manilles		24	marteaux SMW ou lames Y 3		12 / 18	herbe/broussailles jusqu'à 5 cm Ø	S
	155	marteaux SML sur manilles		30	marteaux SMW ou lames Y 3		18 / 24	herbe/broussailles jusqu'à 5 cm Ø	O

S: standard - O: option

	longueur du bras cm	poids* kg	nombre d'outils standard	rouleau d'appui mm Ø	poids min. tracteur* kg	kW** min-max	CV** min-max
SBM avs	650	1.860	24	133	5.000	50-110	67-150

* Le poids du broyeur est à titre indicatif, il peut varier en général et selon les options.
 ** Les kW et CV indiquent la puissance requise à la prise de force du tracteur, pas la puissance nominale du tracteur.



L'avantage de la très haute qualité


Pionniers du broyage

Fondée en 1939 par Max Seppi, la SEPPI M. est aujourd'hui parmi les sociétés leader dans son secteur – au niveau mondial. En pionnière comme aucune autre, il y a plus de 40 ans déjà que la société s'est spécialisée dans la production de matériels de broyage. Hier comme aujourd'hui, la devise de la société est « Faciliter le travail des professionnels du vert à travers des solutions innovatrices et efficaces ».

La longue expérience, associée à une recherche infatigable de technologies toujours plus avancées et de matériaux toujours plus résistants donnent la haute qualité des broyeurs SEPPI, costauds et fiables même dans des conditions de travail extrêmes.

Pour SEPPI M. la plus grande satisfaction depuis 70 ans sont les clients contents qui depuis des années tirent grand bénéfice des broyeurs – une motivation constante pour continuer à miser sur la haute qualité. Le caractère familial de la société, aujourd'hui avec la troisième génération à la direction, garantit des relations loyales et responsables.

Découvrez le grand nombre d'avantages des broyeurs SEPPI!

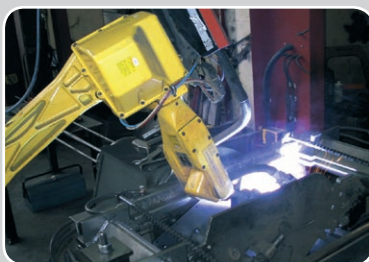

BROYEURS POUR L'AGRICULTURE, LA SYLVICULTURE ET L'ENVIRONNEMENT

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italie
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com

REVENDEUR AUTORISÉ

Notre équipe est à votre service.