



**straumann**



*Épandeur de fumier / universel*

**Épandeur MS  
801-1401**



# Épandeur MS


## Le multitalent

### Adapté aux besoins

Disponible avec cadre d'épandage  
2 hérissons, 4 hérissons ou table  
d'épandage en grande largeur à 2  
assiettes

### En option, plancher en matière synthétique

pour des propriétés de  
glissement optimales  
(de série pour MS 1201 & 1401)

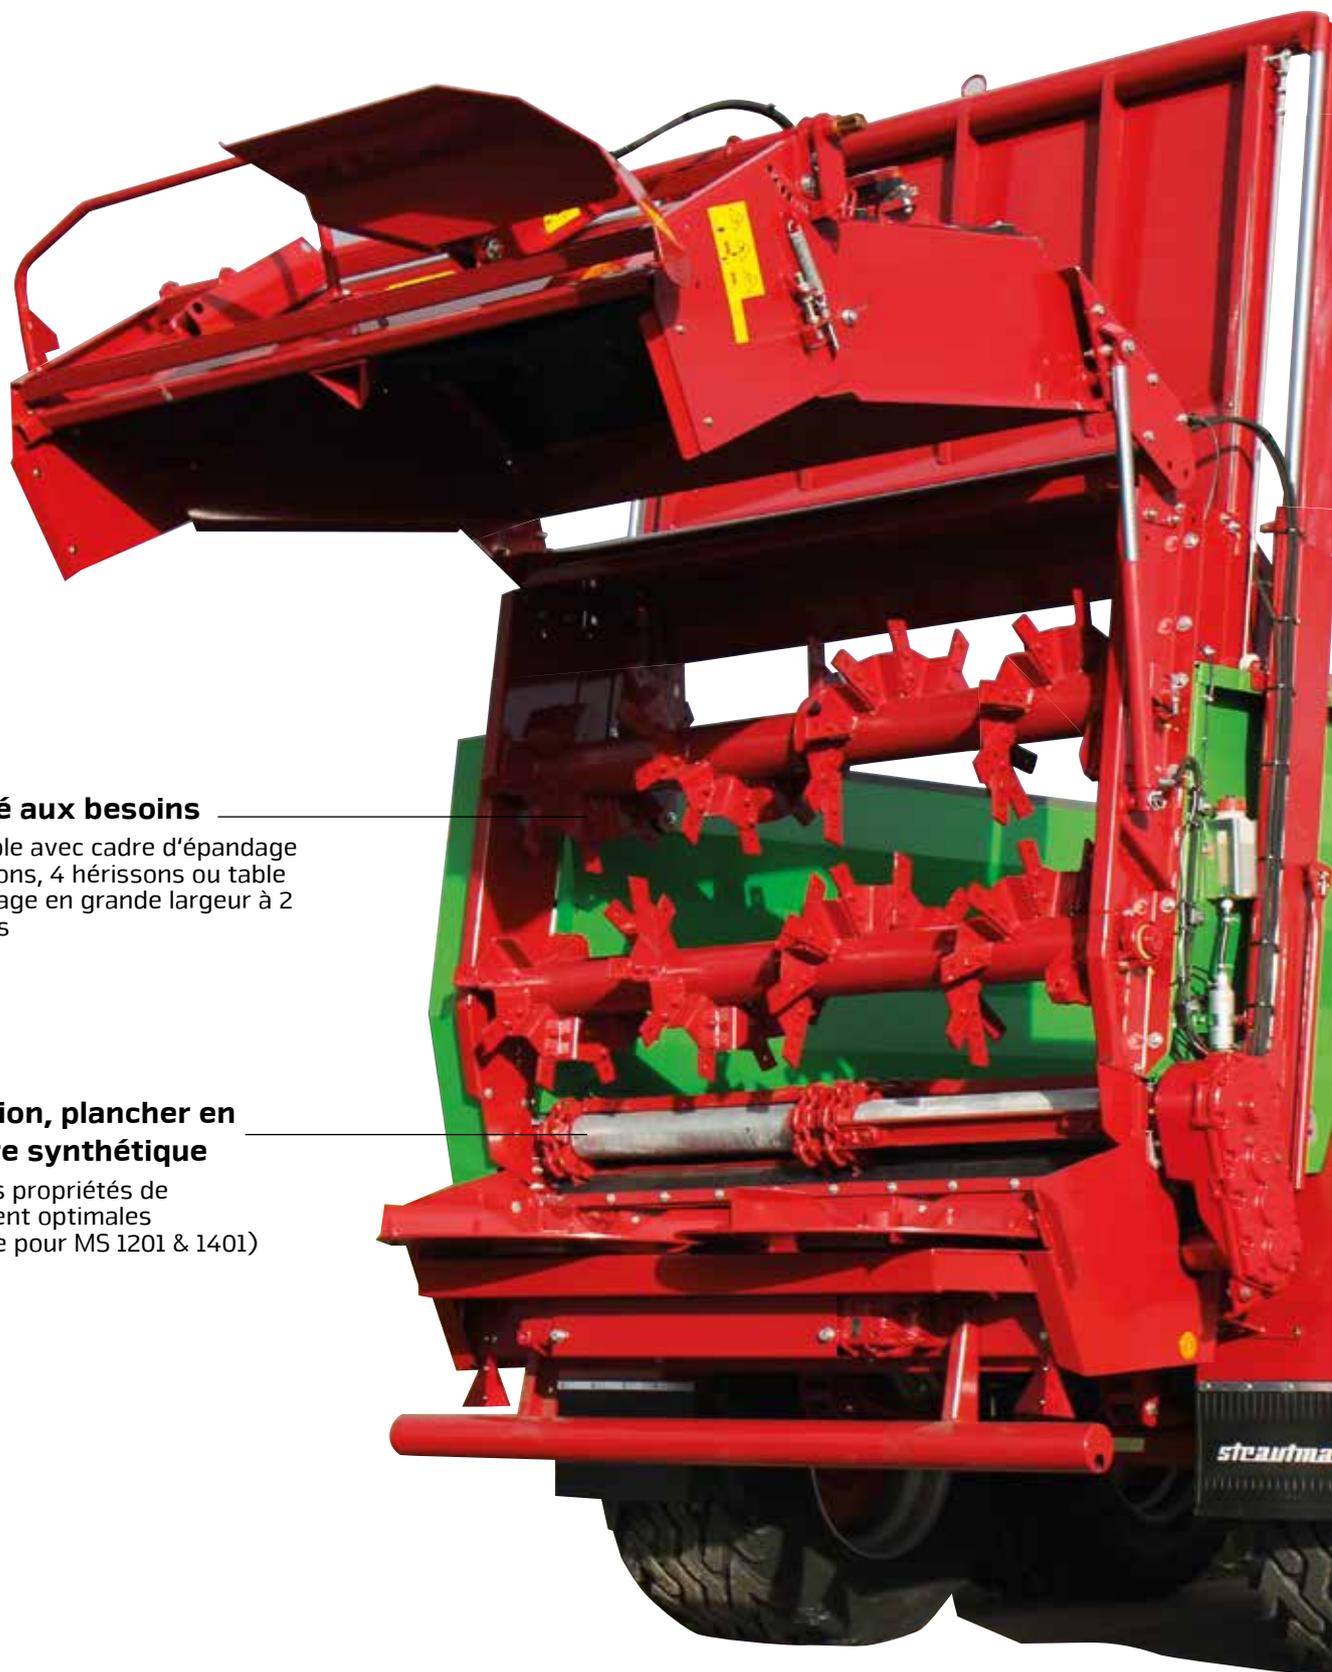



### Robuste

Plateforme galvanisée avec parois latérales à revêtement KTL et thermolaquées

## Les épandeurs MS Strautmann

- Fiables
- Robustes
- Durables

Avec ses 60 ans d'expérience en matière d'épandeurs, Strautmann a constamment su développer le Streublitz pour l'adapter aux demandes de nos clients convaincus.

### Profitez-en vous aussi !

La série des épandeurs MS est une amélioration développée sur la base des épandeurs BE éprouvés. Maintenant dotés d'une caisse thermolaquée tout en acier assemblée par vissage, les épandeurs MS complètent de façon optimale la gamme des épandeurs Strautmann.

### Sommaire

Épandeurs MS	2-3
Qualité d'épandage	4-5
Sécurité & confort	6
Données techniques	7

# Qualité d'épandage éprouvée



## Dispositifs d'épandage efficaces

- Cadre d'épandage à 2 hérissons de série
- Les doigts d'épandage réversibles et interchangeables permettent une durée d'utilisation plus élevée
- Répartition uniforme des produits d'épandage




## Cadre d'épandage à 4 hérissons

- En option pour tous les épandeurs MS
- Largeurs d'épandage de 6-8 m grâce aux doigts d'épandage disposés en éventail



## Table d'épandage grande largeur à 2 assiettes

- En option
- Des hérissons d'épandage émettent la matière à épandre et la déposent sur les assiettes
- Des pales réglables permettent de réaliser des largeurs d'épandage jusqu'à 21 m

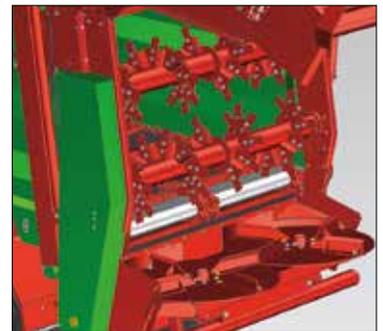

## Porte guillotine hydraulique

- En option pour tous les dispositifs d'épandage
- Épandage précis même de matières fines
- L'indicateur d'ouverture de la porte guillotine permet de surveiller sa position directement du tracteur





### Hotte d'épandage réglable

- Le dégagement entre la hotte d'épandage et les assiettes ainsi que le point de chute du produit d'épandage sur les assiettes peuvent être adaptés aux différents produits.
- Ajustage aisé par levier amovible



### Fond mouvant solide

- |            |   |
|------------|---|
| MS         | ● Plancher en bois de série   |
| 801/901:   | ● Chaînes de fond mouvant de 4 x 10 mm  |
|            | ● Plancher en matière synthétique en option   |
| MS         | ● Plancher en matière synthétique de série  |
| 1201/1401: | ● Chaînes de fond mouvant de 4 x 13 mm  |
|            | ● Des profilés de recouvrement placés sur les barres de fond mouvant assurent un transport propre de produits d'épandage à granulométrie fine |



### Caisse d'épandeur

- Caisse entièrement en acier
- Thermolaquée KTL
- Rehausse de compost de 250 mm disponible en option
- Augmentation simple du volume pour les produits d'épandage légers



### Suspension du timon confortable

- De série pour MS 1201 & MS 1401
- Amortit les chocs et les vibrations
- Parfait confort de conduite même lorsque le véhicule est chargé



### Maintenance simple

- Facilité d'entretien grâce au bon positionnement des points de graissage
- Graissage rapide et simple
- En option, lubrification à l'huile des chaînes d'entraînement du dispositif d'épandage



# Sécurité & confort



## Essieu simple

- Bon rapport qualité-prix
- Facile à tracter, en particulier avec des pneumatiques de grandes dimensions
- Charge d'appui élevée



## Essieu tandem

- Pression au sol réduite associée à des roues larges  
→ Préservation du sol
- Châssis robuste à 4 lames de ressort possédant des propriétés de conduite confortables

## Variantes de commande



### Branchement direct

- De série
- Toutes les fonctions sont commandées via les distributeurs du tracteur
- Adaptation facile grâce au bras de support télescopique



### Commande confort

- Commande électro-hydraulique disponible en option
- Pupitre de commande clair équipé d'interrupteurs
- Sûre & simple



### Compteur de trajets

- En complément au raccord direct et à la commande confort
- Les trajets sont comptés (effaçable)

## Épandeur de fumier / universel MS 801 / MS 901 / MS 1201 / MS 1401

### Données techniques

Type		MS 801	MS 901	MS 1201	MS 1401
PTAC attelage haut	kg	8.000	9.000	12.000	14.000
PTAC attelage bas	kg	-	-	13.000	15.000
<b>Poids propre essieu simple/tandem</b>					
- avec disp. d'épand. 2 hérissons	kg	2.400	2.600	3.850 / 4.250	- / 4.550
- avec disp. d'épand. 4 hérissons	kg	2.600	2.800	4.060 / 4.400	- / 4.700
- avec table d'épand. 2 assiettes	kg	3.100	3.300	4.550 / 4.900	- / 5.200
<b>Dimensions intérieures caisse</b>					
- Longueur	m	4,60	4,60	5,32	5,32
- avec porte guillotine	m	4,20	4,20	4,92	4,92
- Largeur	m	1,80	1,80	1,80	1,80
- Hauteur avec barrettes de protection (3 cm)	m	0,75	0,75	0,95	0,95
<b>Dimensions hors tout</b>					
- Longueur	m	6,82 - 7,25	6,82 - 7,25	7,58 - 8,05	7,58 - 8,05
- Largeur	m	2,16 - 2,50	2,35 - 2,55	2,60	2,51
- Haut. (au-dessus de la grille de protection)	m	2,82	2,91	3,40	3,30
- Hauteur de chargement	m	1,96	2,05	2,43	2,33
Dimensions avec pneumatiques		15,0/70-18	560/45 R 22,5	710/45-22,5	560/45 R 22,5
		Essieu simple	Essieu simple	Essieu simple	Essieu tandem
Dégagement cadre d'épandage	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Dégagement porte guillotine	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Capacité	m <sup>3</sup>	10,5	10,5	12,0	12,0
- avec porte guillotine	m <sup>3</sup>	9,5	9,5	10,2	10,2
Puissance min. requise	kW/PS	52 / 70	52 / 70	74 / 100	74 / 100





# strautmann



Usine-mère Strautmann à Bad Laer

La société B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG est une entreprise familiale de taille moyenne de la région d'Osnabrück qui, après plus de 80 ans d'existence, est aujourd'hui dirigée par la troisième génération. Sur son deuxième site de production, une usine moderne à Lwówek (Pologne), Strautmann produit également, en dehors de différents composants de machines, une partie de la gamme d'engins tels que bennes bascu-

lantes, pinces de désilage ou pinces coupantes. En tant que producteur de machines avec un large éventail dans les domaines de l'affouragement bovin, de la récolte de fourrage vert, d'épandeurs universels, de la technique de transport ainsi que des techniques d'alimentation et de dosage d'installations de biogaz, Strautmann est le partenaire compétent pour pratiquement tous les clients de ce secteur.



Pol-Strautmann



**B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG**

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · Fax: +49(0)5424/802-76 · info@strautmann.com · www.strautmann.com